

Cable de fibra óptica de plástico modo barrera

FTH01-2M-10HF

Referencia



- El cable de Fibra Óptica puede cortarse a medida mediante la herramienta de corte
- Especialmente adecuado para aplicaciones con espacio reducido


Datos técnicos

Datos ópticos	
Diámetro del núcleo de la fibra	1 mm
Fibra	Índice escalonado
Distribución de la fibra	Ordenación paralela
Alcance con P1XD0xx	360 mm
Alcance P1XD10x/11x	530 mm
Alcance P1XD12x/13x	430 mm
Alcance P1XD2xx luz roja	430 mm
Alcance P1XD2xx luz azul	570 mm
Alcance P1XD2xx luz rosa	610 mm
Alcance con LA29	1500 mm
Ángulo de apertura	55 °
Datos mecánicos	
Tipo de cable	High-Flex
Rango de temperatura	-40...60 °C
Radio de curvatura	2 mm
Longitud de la fibra óptica L	2 m
Material de cobertura	Plástico, PE
Material de fibras ópticas	Plástico, PMMA
Material del cabezal	Acero inoxidable, V2A (1.4305/303)
Forma del terminal	Hexagonal
Diámetro de revestimiento/cubierta	2,2 mm
Emisión de la luz	Lateral
Nº de cabezal	FTH01
Unidad de embalaje	2 Piezas
Volumen de entrega	1 herramienta de corte Z0015 2 cables de fibra óptica 2 tuercas hexagonales M4


Productos adicionales

Lente LA29

Los cables de fibra óptica de plástico son muy flexibles y adecuados para su uso en espacios estrechos. La fibra óptica se suministra con una longitud estándar de 2 m. Están disponibles también longitudes especiales de hasta 50 m. Los cables de fibra óptica de plástico pueden ser cortados a la longitud deseada por el usuario con la herramienta de corte Z0015.

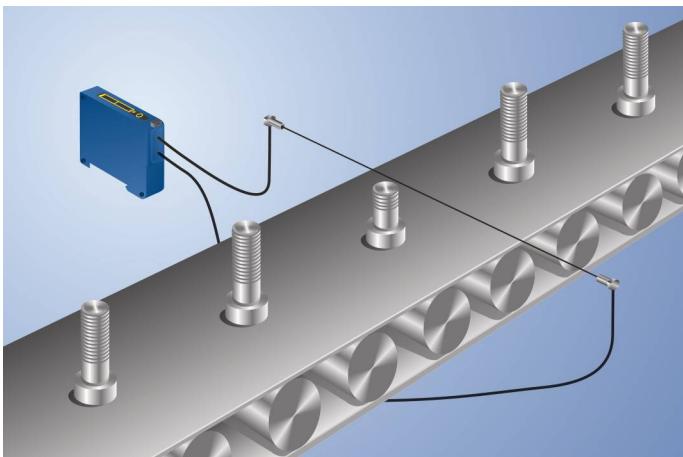

FTH01-2M-10HF

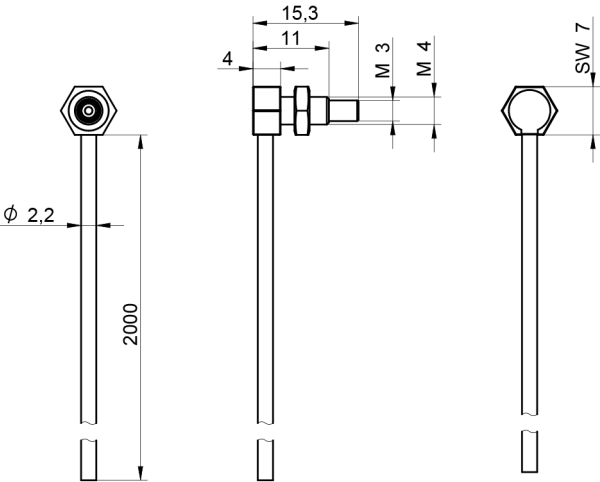

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

