


Plastik Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

FTH01-2M-10HF

Sipariş numarası



- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

Teknik Veriler

Optik veriler

Fiber çekirdeği çapı	1 mm
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
P1XD0xx ile algılama mesafesi	360 mm
Algılama mesafesi P1XD10x/11x	530 mm
Algılama mesafesi P1XD12x/13x	430 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx kırmızı ışık	430 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx mavi ışık	570 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx pembe ışık	610 mm
LA29 ile algılama mesafesi	1500 mm
Açılma açısı	55 °


Mekanik veriler

Kablo tipi	High-Flex
Sıcaklık aralığı	-40...60 °C
Bükülme yarıçapı	2 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu L	2 m
Kablo kılıf malzemesi	Plastik, PE
Fiberoptik kablunun malzemesi	Plastik, PMMA
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik, V2A (1.4305/303)
Uç kovani biçimi	Altıgen
Kılıf çapı	2,2 mm
Işık çıkışı	Yan taraf
Kablo ucu yüksük no.	FTH01
Paketleme birimi	2 adet
Teslimat kapsamı	1 x Z0015 Kesme aleti 2 x Altı köşeli somun M4 2 x Fiber Optik Kablo


Tamamlayıcı ürünler

Mercek LA29

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

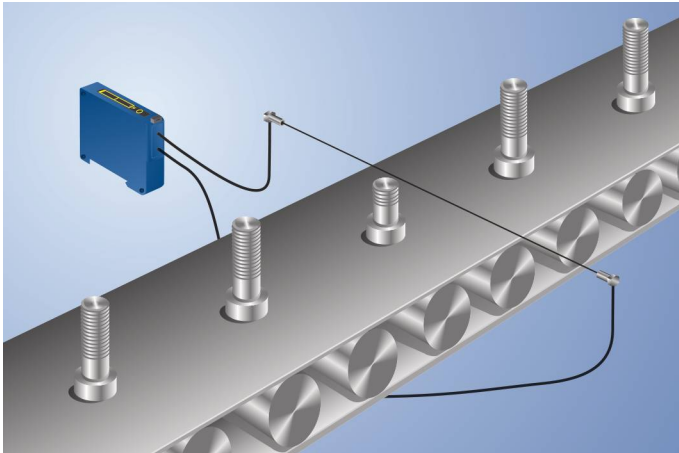

FTH01-2M-10HF

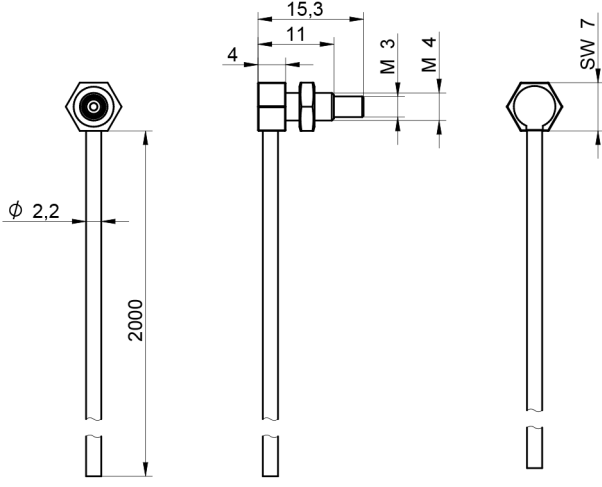

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

