

Plastik Fiber Optik Kablo

Cisimden Yansımali Prensibi

FRS06-2M-05C

Sipariş numarası



- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

Teknik Veriler

Optik veriler

Fiber çekirdeği çapı	0,5 mm
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Koaksiyel yerleşim düzeni
P1XD0xx ile algılama mesafesi	75 mm
Algılama mesafesi P1XD10x/11x	110 mm
Algılama mesafesi P1XD12x/13x	90 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx kırmızı ışık	80 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx mavi ışık	90 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx pembe ışık	140 mm
LA27 ile algılama mesafesi	10...30 mm
Açılma açısı	55 °
LA27 ile birlikte ışık noktası çapı	Bkz. tablo 1

Mekanik veriler

Kablo tipi	Koaksiyel
Sıcaklık aralığı	-40...70 °C
Bükülme yarıçapı	15 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu L	2 m
Kablo kılıf malzemesi	Plastik, PE
Fiberoptik kablunun malzemesi	Plastik, PMMA
Uç kovani biçimi	Standart
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik, V2A (1.4305/303)
Kılıf çapı	1,3 mm *
Işık çıkışı	Düz
Kablo ucu yüksük no.	FRS06
Paketleme birimi	1 adet
Teslimat kapsamı	1 x Fiber Optik Kablo 1 x Sabitleme adaptörü Z1XC002 1 x Z0015 Kesme aleti

Uygun sabitleme tekniği no.

310

* Alıcı kablo için geçerlidir. Verici kablusunun çapı 1 mm'dir.


Tablo 1

Algılama Mesafesi	10 mm	20 mm	30 mm
Işık noktası çapı	0,5 mm	1 mm	2 mm


Tamamlayıcı ürünler

Mercek LA27

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

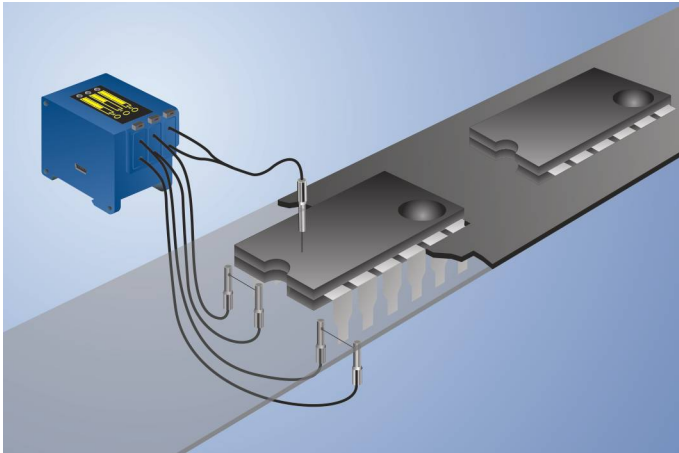

FRS06-2M-05C

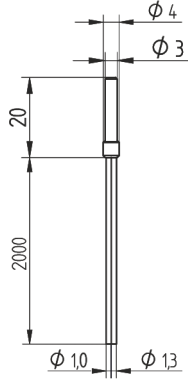

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

