

Plastik Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

FTS01-2M-10

Sipariş numarası



- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

Teknik Veriler

Optik veriler

Fiber çekirdeği çapı	1 mm
Fiber çekirdeği	Plastik, PMMA
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
P1XD0xx ile algılama mesafesi	500 mm
Algılama mesafesi P1XD10x/11x	670 mm
Algılama mesafesi P1XD12x/13x	600 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx kırmızı ışık	580 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx mavi ışık	720 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx pembe ışık	800 mm
LA29 ile algılama mesafesi	3000 mm
Açılma açısı	55 °

Mekanik veriler

Kablo tipi	Standart
Sıcaklık aralığı	-40...70 °C
Bükülme yarıçapı	30 mm
Fiberoptik kablonun uzunluğu L	2 m
Kablo kılıf malzemesi	Plastik, PE
Fiberoptik kablonun malzemesi	Plastik, PMMA
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik, V2A (1.4305/303)
Uç kovanı biçimi	Standart
Kılıf çapı	2,2 mm
Işık çıkışı	Düz
Kablo ucu yüksük no.	FTS01

Paketleme birimi	2 adet
Teslimat kapsamı	1 x Z0015 Kesme aleti 2 x Fiber Optik Kablo 4 x Altı köşeli somun M3


Uygun sabitleme tekniği no.

310 320


Tamamlayıcı ürünler

Mercek LA29

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

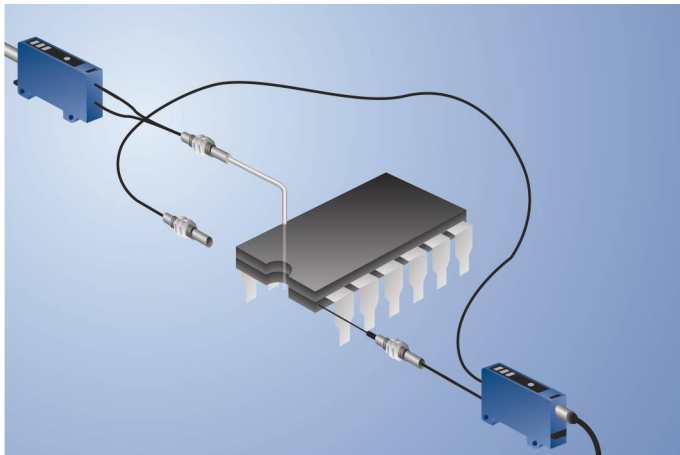

FTS01-2M-10



Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

