

Fibre optique plastique mode barrage

FTS01-2M-10HF

Référence



- Idéal pour vos applications où vous disposez de peu d'espace
- Possibilité de raccourcir les fibres à l'aide de l'outil de coupe

Données techniques

Caractéristiques optiques

Diamètre du cœur de la fibre	1 mm
Cœur de la fibre	Plastique, PMMA
Fibre	Fibre à saut d'indice
Répartition des fibres	Disposition parallèle
Portée avec P1XD0xx	370 mm
Portée P1XD10x/11x	500 mm
Portée P1XD12x/13x	420 mm
Portée P1XD2xx Lumière rouge	430 mm
Portée P1XD2xx Lumière bleue	560 mm
Portée P1XD2xx Lumière rose	600 mm
Portée avec LA29	3000 mm
Angle d'ouverture	55 °

Caractéristiques mécaniques

Type de câble	Ultra flexible
Plage de températures	-40...60 °C
Rayon de courbure	2 mm
Longueur de fibre optique L	2 m
Matériau de gaine	Plastique, PE
Matière de la fibre optique	Plastique, PMMA
Matière de l'embout de câblage	Acier inoxydable, V2A (1.4305/303)
Forme de l'embout	Standard
Diamètre de la gaine	2,2 mm
Emission de lumière	droite
Référence de l'embout	FTS01

Unité d'emballage	2 Pièces
Contenu	1 outil de coupe Z0015 2 câbles à fibre optique 4 écrous hexagonaux M3


Fixation appropriée

310 320


Produits complémentaires

Lentille LA29

Les câbles optiques en plastique sont très flexibles et peuvent être utilisés dans des endroits exigus. Les fibres optiques sont livrées en longueur de 2 m. Des longueurs spéciales sont possibles jusqu'à 50 m. Les fibres optiques peuvent être raccourcies par l'utilisateur à l'aide de l'outil de coupe Z0015.

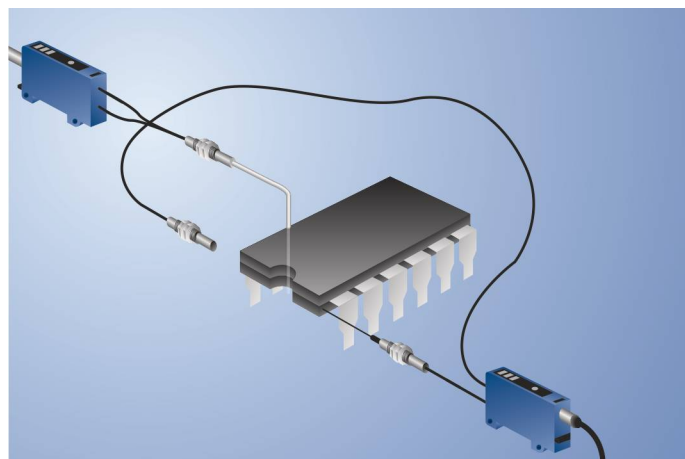

FTS01-2M-10HF



Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)

