


Plastik Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

FTS08-2M-10HF

Sipariş numarası

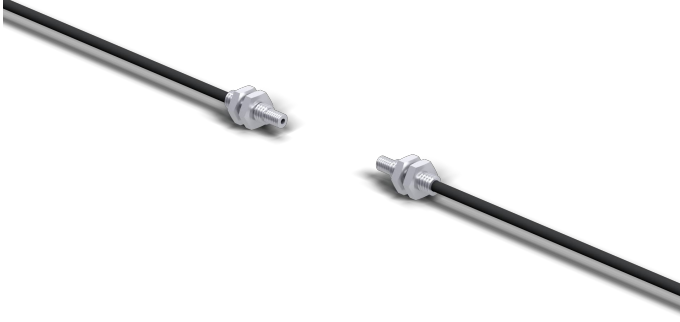

- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

Teknik Veriler

Optik veriler

Fiber çekirdeği çapı	1 mm
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
P1XD0xx ile algılama mesafesi	370 mm
Algılama mesafesi P1XD10x/11x	500 mm
Algılama mesafesi P1XD12x/13x	420 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx kırmızı ışık	430 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx mavi ışık	560 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx pembe ışık	600 mm
LA29 ile algılama mesafesi	2000 mm
Açılma açısı	55 °

Mekanik veriler


Kablo tipi	High-Flex
Sıcaklık aralığı	-40...60 °C
Bükülme yarıçapı	30 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu L	2 m
Kablo kılıf malzemesi	Plastik, PE
Fiberoptik kablunun malzemesi	Plastik, PMMA
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik, V2A (1.4305/303)
Uç kovani biçimi	Standart
Kılıf çapı	2,2 mm
Işık çıkışı	Düz
Kablo ucu yüksük no.	FTS08

Paketleme birimi	2 adet
Teslimat kapsamı	1 x Z0015 Kesme aleti 2 x Fiber Optik Kablo 4 x Altı köşeli somun M4


Tamamlayıcı ürünler

Mercek LA29

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

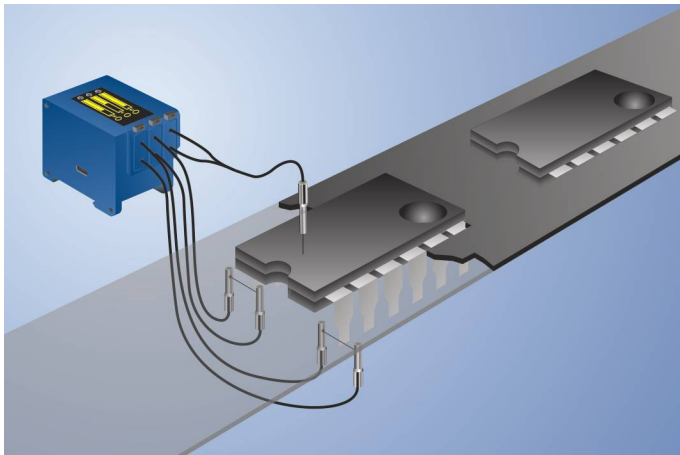

FTS08-2M-10HF

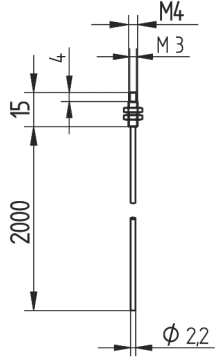

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

