

FRS07-2M-05C

订货号



- 可以用裁剪工具剪短光纤
- 尤其适合在狭窄的场地条件中使用

技术数据


光学数据	
纤维芯直径	0,5 mm
光纤	阶跃指数
光纤分布	同轴排列
使用 P1XD0xx 的探测范围	75 mm
P1XD10x/11x 探测范围	110 mm
P1XD12x/13x 探测范围	90 mm
P1XD2xx 红光探测范围	80 mm
P1XD2xx 蓝光探测范围	90 mm
P1XD2xx 粉色光探测范围	140 mm
利用LA28的探测范围	10 mm
张角	55 °
使用LA28的光斑直径	0,6 mm
机械数据	
电缆类型	同轴
温度范围	-40...70 °C
弯曲半径	15 mm
光缆长度 L	2 m
外皮材料	塑料, PE
光导材料	PMMA 塑料
终端套管形状	默认
终端套管材料	不锈钢, V2A (1.4305/303)
外壳直径	1,3 mm *
光出口	直
终端编号	FRS07
包装箱	1件
供货范围	1 × 光纤 1 × 切割刀具 Z0015 1 × 紧固适配器 Z1XC002 2 × 六角螺母 M3
适当的紧固技术编号	
310	

* 系指接收器电缆。发射器电缆的直径为 1 mm。


补充的产品

透镜LA28

塑料光缆非常柔韧，适用于狭小空间。 供应 2 米长的光缆。 特殊长度最长可达 50 m。 用户可用 Z0015 刀具剪短光缆。

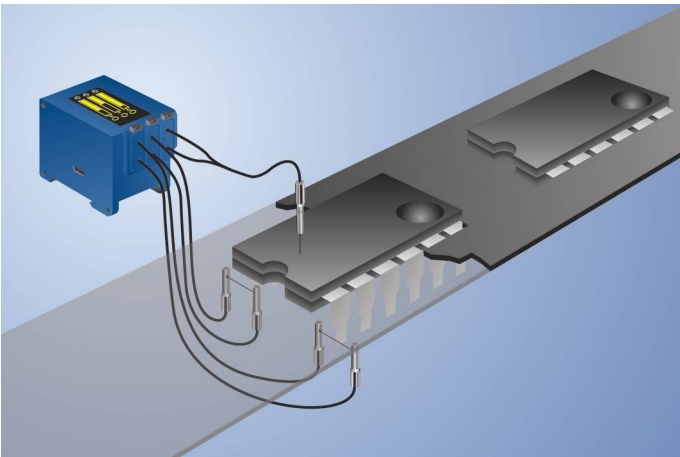

FRS07-2M-05C

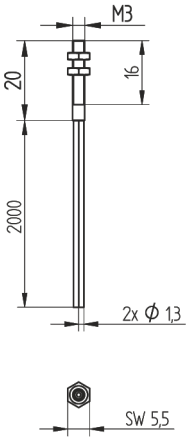

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

