

Cable de fibra óptica de plástico modo réflex

FRS08-2M-10

Referencia



- El cable de Fibra Óptica puede cortarse a medida mediante la herramienta de corte
- Especialmente adecuado para aplicaciones con espacio reducido

Datos técnicos

Datos ópticos

Diámetro del núcleo de la fibra	1 mm
Fibra	Índice escalonado
Distribución de la fibra	Ordenación paralela
Alcance de detección con P1XD0xx	75 mm
Alcance de detección P1XD10x/11x	90 mm
Alcance de detección P1XD12x/13x	85 mm
Alcance de detección P1XD2xx luz roja	75 mm
Alcance de detección P1XD2xx luz azul	95 mm
Alcance de detección P1XD2xx luz rosa	120 mm
Ángulo de apertura	55 °

Datos mecánicos


Tipo de cable	Estándar
Rango de temperatura	-40...70 °C
Radio de curvatura	20 mm
Longitud de la fibra óptica L	2 m
Material de cobertura	Plástico, PE
Material de fibras ópticas	Plástico, PMMA
Forma del terminal	Estándar
Material del cabezal	Acero inoxidable, V2A (1.4305/303)
Diámetro de revestimiento/cubierta	2,2 mm
Emisión de la luz	Lateral
Nº de cabezal	FRS08

Unidad de embalaje	1 Pieza
Volumen de entrega	1 cable de fibra óptica 1 herramienta de corte Z0015


Nº Montaje adecuado

280

Los cables de fibra óptica de plástico son muy flexibles y adecuados para su uso en espacios estrechos. La fibra óptica se suministra con una longitud estándar de 2 m. Están disponibles también longitudes especiales de hasta 50 m. Los cables de fibra óptica de plástico pueden ser cortados a la longitud deseada por el usuario con la herramienta de corte Z0015.

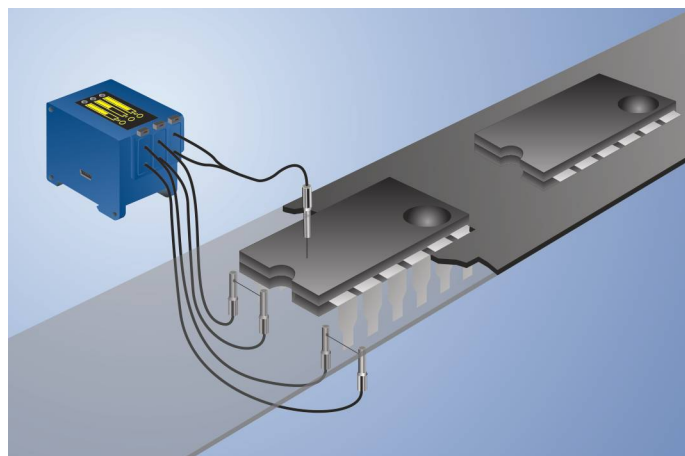

FRS08-2M-10

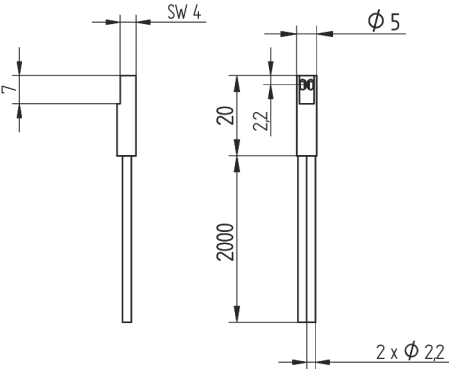

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

