

# Plastik Fiber Optik Kablo

Cisimden Yansımali Prensibi

## FRS01-2M-10HF

Sipariş numarası



- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

### Teknik Veriler

#### Optik veriler

Fiber çekirdeği çapı	1 mm
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
P1XD0xx ile algılama mesafesi	110 mm
Algılama mesafesi P1XD10x/11x	150 mm
Algılama mesafesi P1XD12x/13x	120 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx kırmızı ışık	160 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx mavi ışık	90 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx pembe ışık	180 mm
Açılma açısı	55 °

#### Mekanik veriler


Kablo tipi	High-Flex
Sıcaklık aralığı	-40...60 °C
Bükülme yarıçapı	2 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu L	2 m
Kablo kılıf malzemesi	Plastik, PE
Fiberoptik kablunun malzemesi	Plastik, PMMA
Uç kovani biçimi	Standart
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik, V2A (1.4305/303)
Kılıf çapı	2,2 mm
Işık çıkışı	Düz
Kablo ucu yüksük no.	FRS01

Paketleme birimi	1 adet
Teslimat kapsamı	1 × Fiber Optik Kablo 1 × Z0015 Kesme aleti 2 × Altı köşeli somun M6


Uygun sabitleme tekniği no.

230

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

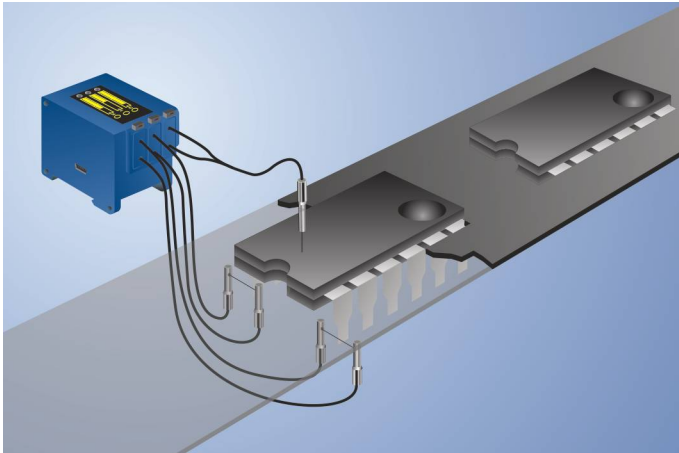

**FRS01-2M-10HF**

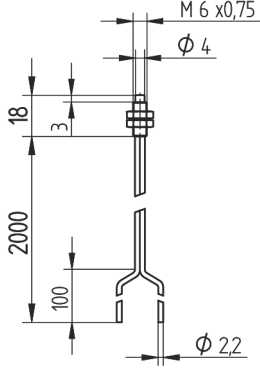

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

