

Plastik Fiber Optik Kablo

Cisimden Yansımali Prensibi

FRS03-5M-05

Sipariş numarası



- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

Teknik Veriler

Optik veriler

Fiber çekirdeği çapı	0,5 mm
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
P1XD0xx ile algılama mesafesi	40 mm
Algılama mesafesi P1XD10x/11x	60 mm
Algılama mesafesi P1XD12x/13x	50 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx kırmızı ışık	60 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx mavi ışık	40 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx pembe ışık	70 mm
Açılma açısı	55 °


Mekanik veriler

Kablo tipi	Standart
Sıcaklık aralığı	-40...70 °C
Bükülme yarıçapı	15 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu L	5 m
Kablo kılıf malzemesi	Plastik, PE
Fiberoptik kablunun malzemesi	Plastik, PMMA
Uç kovani biçimi	Standart
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik, V2A (1.4305/303)
Kılıf çapı	1 mm
Işık çıkışı	Düz
Kablo ucu yüksük no.	FRS03
Paketleme birimi	1 adet
Teslimat kapsamı	1 x Fiber Optik Kablo 1 x Sabitleme adaptörü Z1XC001 1 x Z0015 Kesme aleti 2 x Altı köşeli somun M3


Uygun sabitleme tekniği no.

310

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

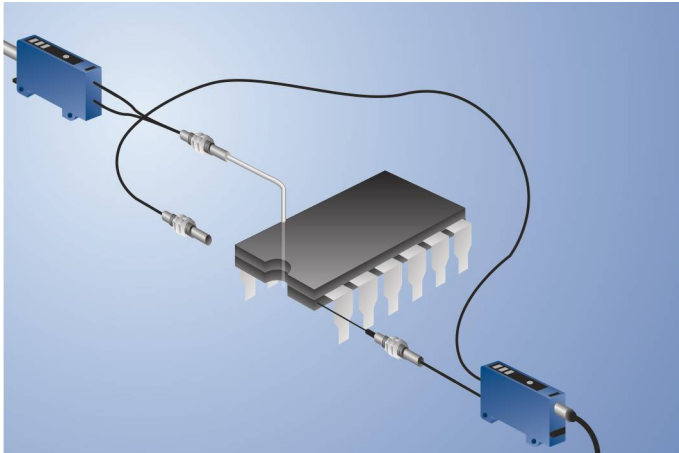

FRS03-5M-05

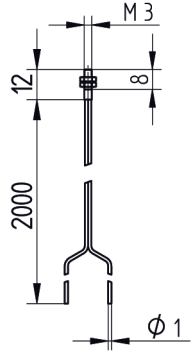

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

