

Cavo a fibre ottiche in plastica

principio barriera unidirezionale

FTS04-2M-05

Numero d'ordinazione



- Le fibre possono essere accorciate con l'ausilio dell'apposito utensile
- Particolarmente adatta per applicazioni con poche possibilità di spazio

Dati tecnici

Dati ottici

Diametro dell'anima della fibra	0,5 mm
Fibra	Indice del passo
Distribuzione delle fibre	Disposizione parallela
Portata con P1XD0xx	130 mm
Portata P1XD10x/11x	170 mm
Portata P1XD12x/13x	150 mm
Portata P1XD2xx luce rossa	140 mm
Portata P1XD2xx luce blu	170 mm
Portata P1XD2xx luce rosa	200 mm
Portata con LA29	2500 mm
Angolo ottico	55 °

Dati meccanici

Tipo di cavo	Standard
Fascia temperatura	-40...70 °C
Raggio di curvatura	15 mm
Lunghezza fibre ottiche L	2 m
Materiale del rivestimento	Plastica, PE
Materiale delle fibre ottiche	Plastica, PMMA
Materiale del terminale	Acciaio inox, V2A (1.4305/303)
Forma del terminale	Standard
Diametro rivestimento	1 mm
Uscita luce	diritto
Nr. terminale	FTS04

Unità di imballaggio	2 Pezzi
Volume di consegna	1 × dispositivo di taglio Z0015 1 × adattatore di fissaggio Z1XC001 2 × cavo a fibre ottiche 4 × dado esagonale M3


Nr. della tecnica di fissaggio idonea

310


Prodotti aggiuntivi

Lente LA29

I cavi a fibre ottiche in plastica sono molto flessibili e sono adatti all'uso in spazi ristretti. Le fibre ottiche sono fornite con una lunghezza standard di 2 m. Lunghezze speciali fino a 50 m. L'utente può accorciare le fibre ottiche con l'apposito dispositivo di taglio Z0015.

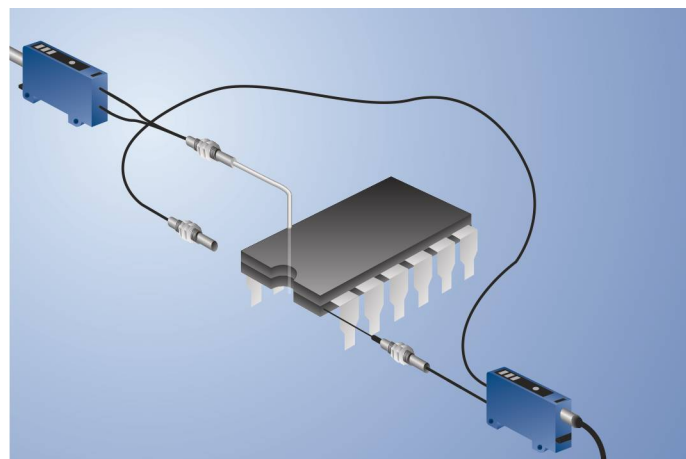

FTS04-2M-05



Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

