

Cable de fibra óptica de plástico modo barrera

FTS04-2M-05

Referencia



- El cable de Fibra Óptica puede cortarse a medida mediante la herramienta de corte
- Especialmente adecuado para aplicaciones con espacio reducido


Datos técnicos

Datos ópticos	
Diámetro del núcleo de la fibra	0,5 mm
Fibra	Índice escalonado
Distribución de la fibra	Ordenación paralela
Alcance con P1XD0xx	130 mm
Alcance P1XD10x/11x	170 mm
Alcance P1XD12x/13x	150 mm
Alcance P1XD2xx luz roja	140 mm
Alcance P1XD2xx luz azul	170 mm
Alcance P1XD2xx luz rosa	200 mm
Alcance con LA29	2500 mm
Ángulo de apertura	55 °
Datos mecánicos	
Tipo de cable	Estándar
Rango de temperatura	-40...70 °C
Radio de curvatura	15 mm
Longitud de la fibra óptica L	2 m
Material de cobertura	Plástico, PE
Material de fibras ópticas	Plástico, PMMA
Material del cabezal	Acero inoxidable, V2A (1.4305/303)
Forma del terminal	Estándar
Diámetro de revestimiento/cubierta	1 mm
Emisión de la luz	Recta
Nº de cabezal	FTS04
Unidad de embalaje	2 Piezas
Volumen de entrega	1 adaptador de montaje Z1XC001 1 herramienta de corte Z0015 2 cables de fibra óptica 4 tuercas hexagonales M3
Nº Montaje adecuado	310


Productos adicionales

Lente LA29

Los cables de fibra óptica de plástico son muy flexibles y adecuados para su uso en espacios estrechos. La fibra óptica se suministra con una longitud estándar de 2 m. Están disponibles también longitudes especiales de hasta 50 m. Los cables de fibra óptica de plástico pueden ser cortados a la longitud deseada por el usuario con la herramienta de corte Z0015.

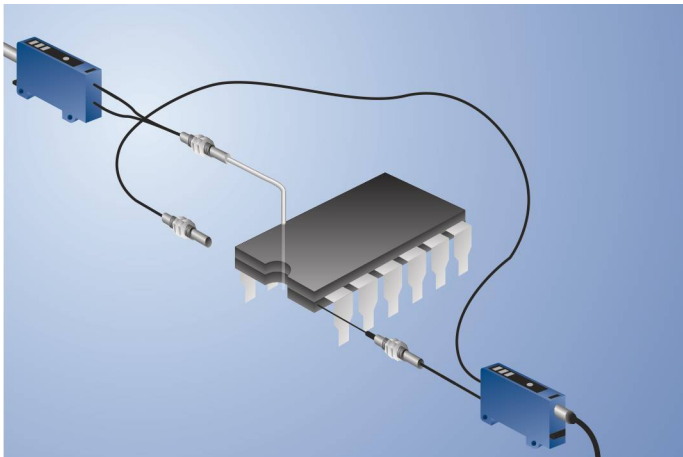

FTS04-2M-05



Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

