

Plastik Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

FTS04-2M-05

Sipariş numarası



- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

Teknik Veriler

Optik veriler

Fiber çekirdeği çapı	0,5 mm
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
P1XD0xx ile algılama mesafesi	130 mm
Algılama mesafesi P1XD10x/11x	170 mm
Algılama mesafesi P1XD12x/13x	150 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx kırmızı ışık	140 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx mavi ışık	170 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx pembe ışık	200 mm
LA29 ile algılama mesafesi	2500 mm
Açılma açısı	55 °

Mekanik veriler

Kablo tipi	Standart
Sıcaklık aralığı	-40...70 °C
Bükülme yarıçapı	15 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu L	2 m
Kablo kılıf malzemesi	Plastik, PE
Fiberoptik kablunun malzemesi	Plastik, PMMA
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik, V2A (1.4305/303)
Uç kovani biçimi	Standart
Kılıf çapı	1 mm
Işık çıkışı	Düz
Kablo ucu yüksük no.	FTS04

Paketleme birimi	2 adet
Teslimat kapsamı	1 x Sabitleme adaptörü Z1XC001 1 x Z0015 Kesme aleti 2 x Fiber Optik Kablo 4 x Altı köşeli somun M3


Uygun sabitleme tekniği no.

310


Tamamlayıcı ürünler

Mercek LA29

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

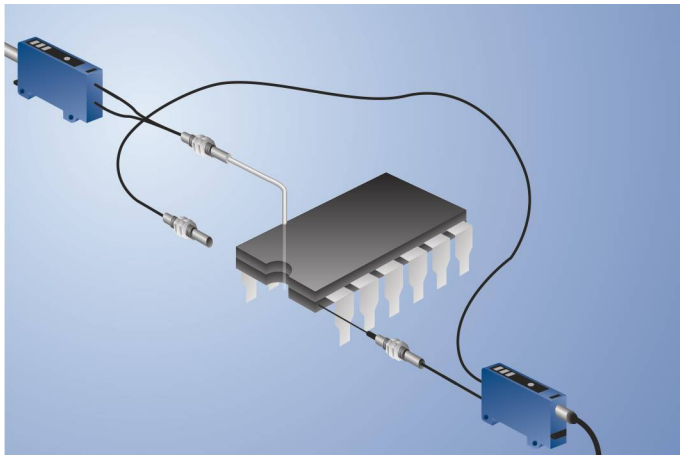

FTS04-2M-05



Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

