

Plastik Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

FTS02-2M-10HF

Sipariş numarası



- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

Teknik Veriler

Optik veriler

Fiber çekirdeği çapı	1 mm
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
P1XD0xx ile algılama mesafesi	370 mm
Algılama mesafesi P1XD10x/11x	500 mm
Algılama mesafesi P1XD12x/13x	420 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx kırmızı ışık	430 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx mavi ışık	560 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx pembe ışık	600 mm
Açılma açısı	55 °

Mekanik veriler


Kablo tipi	High-Flex
Sıcaklık aralığı	-40...60 °C
Bükülme yarıçapı	2 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu L	2 m
Kablo kılıf malzemesi	Plastik, PE
Fiberoptik kablunun malzemesi	Plastik, PMMA
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik, V2A (1.4305/303)
Uç kovani biçimi	Standart
Kılıf çapı	2,2 mm
Işık çıkışı	Düz
Kablo ucu yüksük no.	FTS02

Paketleme birimi	2 adet
Teslimat kapsamı	1 x Z0015 Kesme aleti 2 x Fiber Optik Kablo 4 x Altı köşeli somun M4


Tamamlayıcı ürünler

Mercek LA2

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

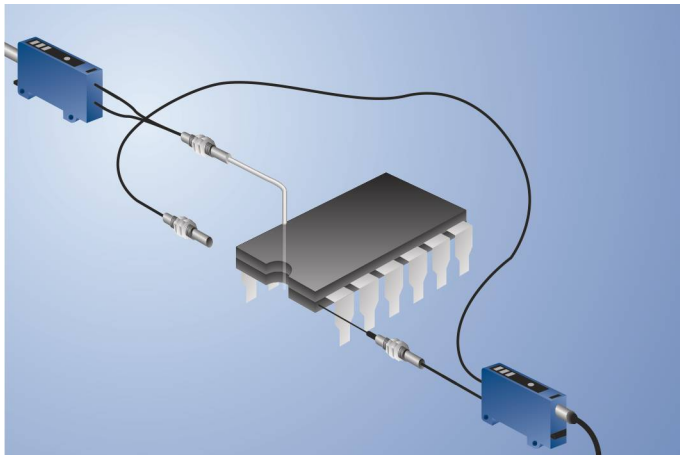

FTS02-2M-10HF

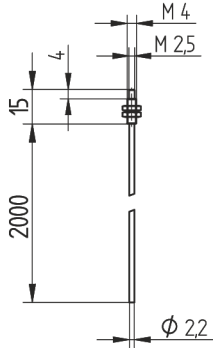

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

