

Plastik Fiber Optik Kablo

Cisimden Yansımali Prensibi

FRS02-2M-10

Sipariş numarası




- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur


Teknik Veriler

Optik veriler	
Fiber çekirdeği çapı	1 mm
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
P1XD0xx ile algılama mesafesi	180 mm
Algılama mesafesi P1XD10x/11x	230 mm
Algılama mesafesi P1XD12x/13x	220 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx kırmızı ışık	190 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx mavi ışık	240 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx pembe ışık	270 mm
Açılma açısı	55 °
Mekanik veriler	
Kablo tipi	Standart
Sıcaklık aralığı	-40...70 °C
Bükülme yarıçapı	30 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu L	2 m
Kablo kılıf malzemesi	Plastik, PE
Fiberoptik kablunun malzemesi	Plastik, PMMA
Uç kovani biçimi	Standart
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik, V2A (1.4305/303)
Bükülebilir kablo ucu yüksük	Evet
Kablo ucu yüksük bükülme yarıçapı	60 mm
Kılıf çapı	2,2 mm
Işık çıkışı	Düz
Kablo ucu yüksük no.	FRS02
Paketleme birimi	1 adet
Teslimat kapsamı	1 × Fiber Optik Kablo 1 × Z0015 Kesme aleti 2 × Altı köşeli somun M6

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

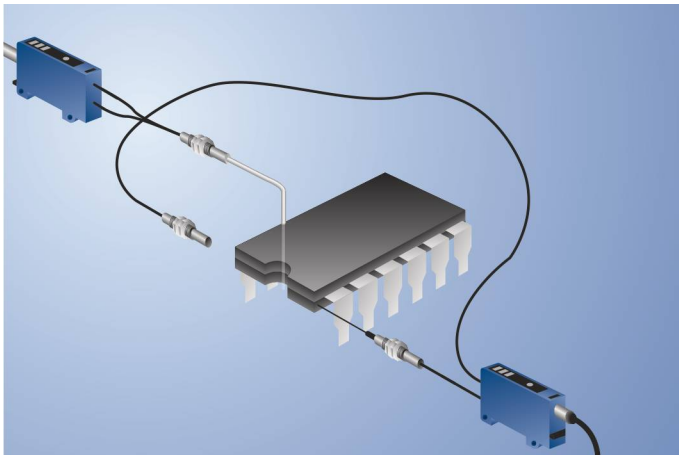

FRS02-2M-10

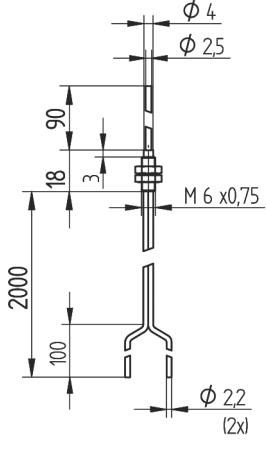

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

