

Cavo a fibre ottiche in plastica

principio barriera unidirezionale

FTS06-2M-10HF

Numero d'ordinazione



- Le fibre possono essere accorciate con l'ausilio dell'apposito utensile
- Particolarmente adatta per applicazioni con poche possibilità di spazio

Dati tecnici

Dati ottici

Diametro dell'anima della fibra	1 mm
Fibra	Indice del passo
Distribuzione delle fibre	Disposizione parallela
Portata con P1XD0xx	370 mm
Portata P1XD10x/11x	500 mm
Portata P1XD12x/13x	420 mm
Portata P1XD2xx luce rossa	430 mm
Portata P1XD2xx luce blu	560 mm
Portata P1XD2xx luce rosa	600 mm
Portata con LA27	1400 mm
Portata con LA27 (2 pezzi)	2800 mm
Angolo ottico	55 °
Diametro punto luce con LA27	vedere tabella 1

Dati meccanici

Tipo di cavo	High-Flex
Fascia temperatura	-40...60 °C
Raggio di curvatura	2 mm
Lunghezza fibre ottiche L	2 m
Materiale del rivestimento	Plastica, PE
Materiale delle fibre ottiche	Plastica, PMMA
Materiale del terminale	Acciaio inox, V2A (1.4305/303)
Forma del terminale	Standard
Diametro rivestimento	2,2 mm
Uscita luce	diritto
Nr. terminale	FTS06

Unità di imballaggio	2 Pezzi
Volume di consegna	1 × dispositivo di taglio Z0015 2 × cavo a fibre ottiche

Nr. della tecnica di fissaggio idonea

310


Tabella 1

Portata	10 mm	20 mm	30 mm
Diametro punto luce	1 mm	2 mm	4 mm


Prodotti aggiuntivi

Lente LA27

I cavi a fibre ottiche in plastica sono molto flessibili e sono adatti all'uso in spazi ristretti. Le fibre ottiche sono fornite con una lunghezza standard di 2 m. Lunghezze speciali fino a 50 m. L'utente può accorciare le fibre ottiche con l'apposito dispositivo di taglio Z0015.

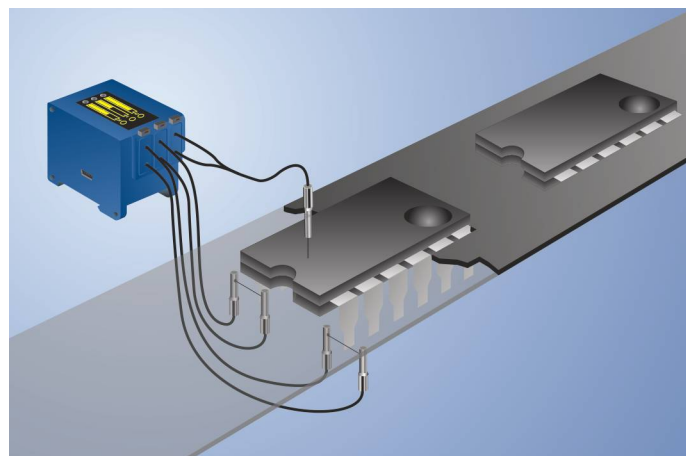

FTS06-2M-10HF

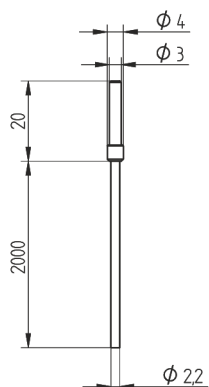

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

