

Fibre optique plastique mode barrage


FTS06-2M-10HF

Référence



- Idéal pour vos applications où vous disposez de peu d'espace
- Possibilité de raccourcir les fibres à l'aide de l'outil de coupe

Les câbles optiques en plastique sont très flexibles et peuvent être utilisés dans des endroits exigus. Les fibres optiques sont livrées en longueur de 2 m. Des longueurs spéciales sont possibles jusqu'à 50 m. Les fibres optiques peuvent être raccourcies par l'utilisateur à l'aide de l'outil de coupe Z0015.

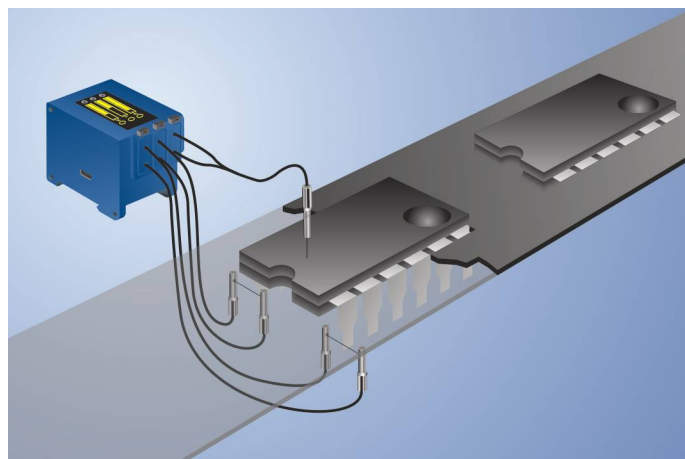

Données techniques

Caractéristiques optiques

Diamètre du cœur de la fibre	1 mm
Fibre	Fibre à saut d'indice
Répartition des fibres	Disposition parallèle
Portée avec P1XD0xx	370 mm
Portée P1XD10x/11x	500 mm
Portée P1XD12x/13x	420 mm
Portée P1XD2xx Lumière rouge	430 mm
Portée P1XD2xx Lumière bleue	560 mm
Portée P1XD2xx Lumière rose	600 mm
Portée avec LA27	1400 mm
Portée avec LA27 (2 pièces)	2800 mm
Angle d'ouverture	55 °
Diamètre du spot lumineux avec LA27	Voir tableau 1

Caractéristiques mécaniques

Type de câble	Ultra flexible
Plage de températures	-40...60 °C
Rayon de courbure	2 mm
Longueur de fibre optique L	2 m
Matériau de gaine	Plastique, PE
Matière de la fibre optique	Plastique, PMMA
Matière de l'embout de câblage	Acier inoxydable, V2A (1.4305/303)
Forme de l'embout	Standard
Diamètre de la gaine	2,2 mm
Emission de lumière	droite
Référence de l'embout	FTS06

Unité d'emballage	2 Pièces
Contenu	1 outil de coupe Z0015 2 câbles à fibre optique

Fixation appropriée

310


Tableau 1

Portée	10 mm	20 mm	30 mm
Diamètre du spot lumineux	1 mm	2 mm	4 mm

Produits complémentaires

Lentille LA27

FTS06-2M-10HF

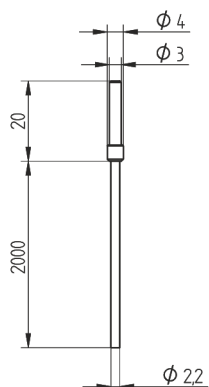

Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)

