

FTS06-2M-10HF

订货号



- 可以用裁剪工具剪短光纤
- 尤其适合在狭窄的场地条件中使用

技术数据

光学数据	
纤维芯直径	1 mm
光纤	阶跃指数
光纤分布	平行排列
使用 P1XD0xx 的作用范围	370 mm
P1XD10x/11x 作用范围	500 mm
P1XD12x/13x 作用范围	420 mm
P1XD2xx 红光作用范围	430 mm
P1XD2xx 蓝光作用范围	560 mm
P1XD2xx 粉色光作用范围	600 mm
利用LA27的作用范围	1400 mm
利用LA27（两件）的作用范围	2800 mm
张角	55 °
使用LA27的光斑直径	参见表 1
机械数据	
电缆类型	高柔性
温度范围	-40...60 °C
弯曲半径	2 mm
光缆长度 L	2 m
外皮材料	塑料, PE
光导材料	PMMA 塑料
终端套管材料	不锈钢, V2A (1.4305/303)
终端套管形状	默认
外壳直径	2,2 mm
光出口	直
终端编号	FTS06
包装箱	2件
供货范围	1 × 切割刀具 Z0015 2 × 光纤

适当的紧固技术编号

310


表1

作用范围	10 mm	20 mm	30 mm
光斑直径	1 mm	2 mm	4 mm


补充的产品

透镜LA27

塑料光缆非常柔韧，适用于狭小空间。 供应 2 米长的光缆。 特殊长度最长可达 50 m。 用户可用 Z0015 刀具剪短光缆。

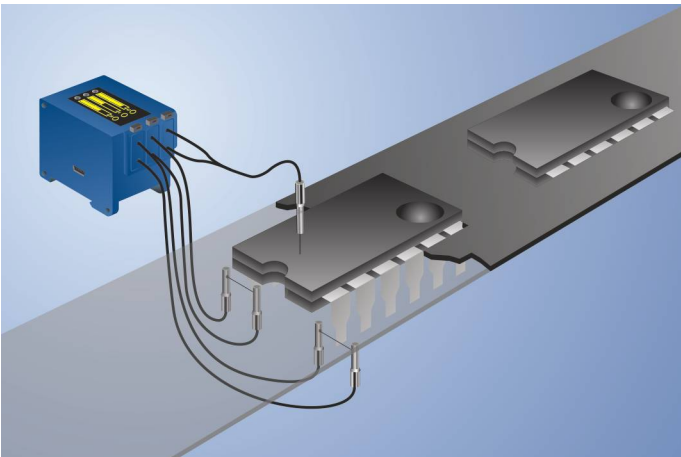

FTS06-2M-10HF

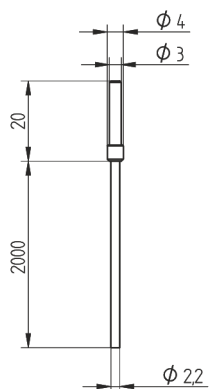

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

