
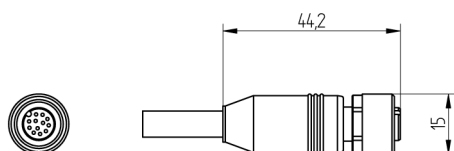


Cavo di collegamento

M12 × 1; 12-pin

ZDCL011

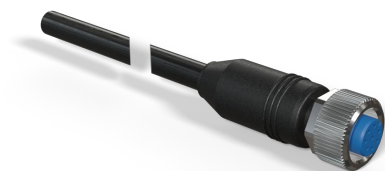

* per contatto

Dati elettrici

Tensione di alimentazione ≤ 30 V DC

Dati meccanici

Connessione 1 Femmina, diritto

Tipo di connessione 1 M12 × 1, 12-pin

Connessione 2 smantellato

Momento torcente M12: 0,6 Nm

Codifica Codificato A

Lunghezza cavo (L) 15 m

Diametro esterno (d) 6,5 mm

Sezione del cavo 0,14 mm²

Grado di protezione IP67

Fascia di temperatura (installazione fissa) -40...85 °C

Fascia di temperatura (uso in movimento) -25...85 °C

Materiale del rivestimento cavo Plastica PUR

Materiale isolamento del cavo Plastica, TPE

Materiale dado di fissaggio Ottone, nichelato

Schermato sì

Senza alogeno sì

Adatto per guide sì

Raggio di curvatura (impiego fisso) 5 × d

Raggio di curvatura (impiego mobile) 10 × d

Velocità di spostamento (con un percorso di spostamento orizzontale di 5 m) $\leq 3,3$ m/s

Accelerazione ≤ 5 m/s²

Cicli di curvatura 5000000

Numero di cicli di torsione 2000000

Carico torsionale $\pm 30^\circ$ /m

Velocità di torsione (cicli/min) 35

Volume di consegna 1 × cavo

Unità di imballaggio 1 Pezzi

Schema elettrico nr. **S89**

Nr. dei connettori **87**

- Adatto per guide
- PUR, diritto
- Robotico
- Schermato

