


Cable de conexión

M12 × 1; 12-pines

ZDCL011

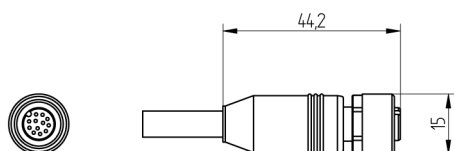

* por contacto

Datos eléctricos

Tensión de alimentación ≤ 30 V DC

Datos mecánicos

Conexión 1	Hembra, recto
Tipo de conexión 1	M12 × 1, 12-pines
Conexión 2	pelado(s)
Par de apriete	M12: 0,6 Nm
Codificación	Codificación A
Longitud del cable (L)	15 m
Diámetro exterior (d)	6,5 mm
Sección del conductor	0,14 mm ²
Clase de protección	IP67
Rango de temperatura (fijo)	-40...85 °C
Rango de temperatura (uso en movimiento)	-25...85 °C
Material de la cubierta del cable	Plástico, PUR
Material de aislamiento del cable	Plástico, TPE
Material tuerca de racor	Latón, niquelado
Malla	sí
Exento de halógeno	sí
Apropiado para cadenas de arrastre	sí
Radio de curvatura (colocación fija)	5 × d
Radio de curvatura (uso en movimiento)	10 × d
Velocidad transversal (recorrido 5 m)	$\leq 3,3$ m/s
Aceleración	≤ 5 m/s ²
Ciclos de curvatura	5000000
Número de ciclos de torsión	2000000
Esfuerzo de torsión	± 30 °/m
Velocidad de torsión (ciclos/min)	35
Volumen de entrega	1 tubería
Unidad de embalaje	1 Pieza
Nº Esquema de conexión	S89
Nº de la tecnología de conexión	87

- Apropriado para cadenas de arrastre
- Apto para robots
- Malla
- PUR, recto

