


Bağlantı kablosu

M12 × 1; 12 pin'li

ZDCL011

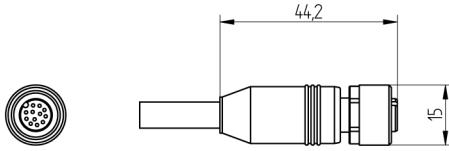

* Kontak başına

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi ≤ 30 V DC

Mekanik veriler

Bağlantı 1	Soket, düz
Bağlantı türü 1	M12 × 1, 12 pin'li
Bağlantı 2	sıyrılmış
Sıkma torku	M12: 0,6 Nm
Kodlama	A kodlu
Kablo uzunluğu (L)	15 m
Dış çap (d)	6,5 mm
Damar kesiti	0,14 mm ²
Koruma sınıfı	IP67
Sıcaklık aralığı (sabit döşenmiş)	-40...85 °C
Sıcaklık aralığı (hareketli kullanım)	-25...85 °C
Kablo kılıfı materyali	Plastik, PUR
Kablo damar izolasyonu materyali	Plastik, TPE
Rakor somun materyali	Pirinç, nikel kaplı
Ekranlamalı	Evet
Halojen içermez	Evet
Hareketli kullanıma uygun	Evet
Bükülme yarıçapı (sabit döşenmiş)	5 × d
Bükülme yarıçapı (hareketli kullanım)	10 × d
Hareket hızı (5 m yatay hareket yolu uzunluğunda)	≤ 3,3 m/s
İvmelenme	≤ 5 m/s ²
Test edilen büküm sayısı	5000000
Torsiyon döngüsü sayısı	2000000
Torsiyon gerilimi	± 30 °/m
Torsiyon hızı (döngü/dak)	35
Teslimat kapsamı	1 × Kablo
Paketleme birimi	1 adet
Bağlantı şeması no.	S89
Bağlantı tekniği no.	87

- Ekranlamalı
- Hareketli kullanıma uygun
- PUR, düz
- Robot uyumlu

