

连接线
M12 × 1；12针

ZDCL011

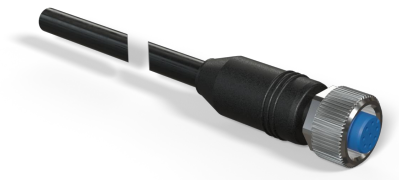

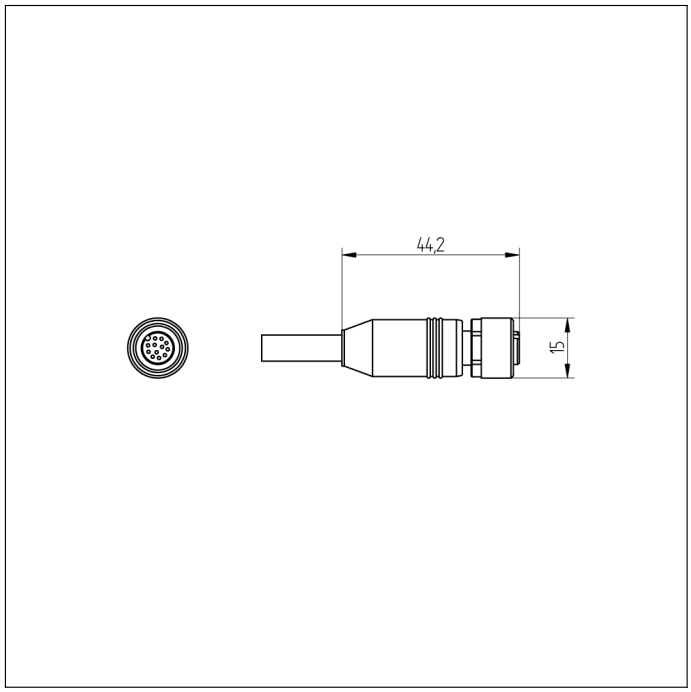

*每个触点

电气数据	
供电电压	≤ 30 V DC
机械数据	
接口 1	插口，直
连接方式 1	M12 × 1，12针
接口 2	剥皮
转矩	M12: 0,6 Nm
编码器	A编码
电缆长度 (L)	15 m
外径 (d)	6,5 mm
芯线截面	0,14 mm²
防护等级	IP67
温度范围（固定铺设）	-40...85 °C
温度范围（可移动使用）	-25...85 °C
电缆外皮材料	PUR 塑料
芯线绝缘材料	塑料，TPE
锁紧螺母材料	黄铜，镀镍
被屏蔽	是
无卤	是
适合拖链	是
弯曲半径（固定铺设）	5 × d
弯曲半径（移动使用）	10 × d
移动速度（水平移动行程为 5 m 时）	≤ 3,3 m/s
加速度	≤ 5 m/s²
弯曲循环	5000000
扭转循环次数	2000000
扭曲应力	± 30°/m
扭转速度（循环 / 分钟）	35
供货范围	1 × 电缆
包装箱	1件
接线图编号	S89
连接技术编号	87

- **PUR，直型**
- **被屏蔽**
- **适合拖链**
- **适用于机械手**

