
激光测距传感器
飞行时间


P1KY016
订货号

der wintec.

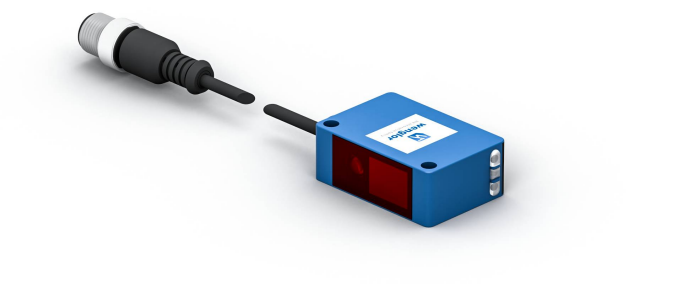

- **即使处于极度倾斜的位置，依然能够通过wintec实现对黑色对象的可靠识别**
- **小型结构**
- **设有 2 个彼此独立的切换输出端**
- **通过wintec技术免受背景光亮的干扰**
- **通过wintec技术可靠识别具有光泽度的物体**
- **通过wintec技术避免相互影响**

这些小型传感器通过测量传输时间确定传感器与对象之间的距离。
威格勒的抗干扰技术 (wintec)
使传感技术发生了革命性的变化：抗干扰技术可防止多个紧挨着的或对面安装传感器的彼此干扰。传感器能够达到很高的开关频率，使用的一类激光对人眼无害。

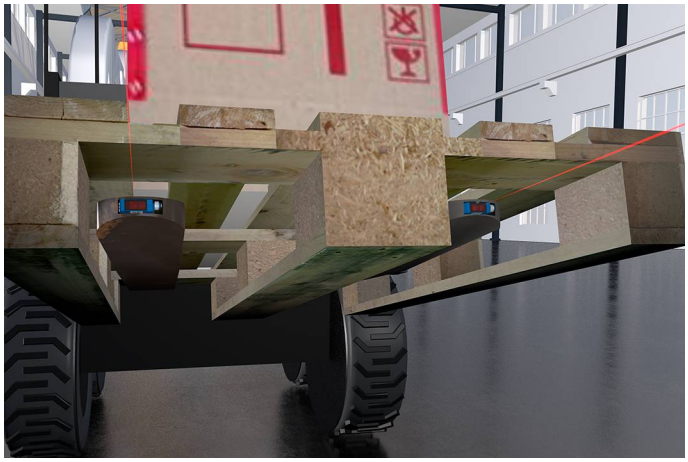


技术数据

光学数据	
工作范围	0...1000 mm
设置范围	100...1000 mm
切换滞后	< 20 mm
光线类型	激光，红色
波长	680 nm
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
激光等级(EN 60825-1)	1
射束扩散	< 16 mrad
最大允许的外来光线	10000 Lux
光斑直径	参见表 1
三点激光：	是
需要反射	否
电气数据	
供电电压	10...30 V DC
带 IO-Link 的电源电压	18...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 30 mA
切换频率	500 Hz
响应时间	1 ms
温度偏差(-10 °C < Tu ≤ 50 °C)	< 2 %
温度偏差(-40 °C < Tu ≤ 50 °C)	< 3 %
温度范围	-40...60 °C
切换输出端数量	2
切换输出端压降	< 2,5 V
切换输出端开关电流	100 mA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
接口	IO-Link V1.1
防护等级	III
FDA登录编号	1620293-001
机械数据	
设置方式	示教
外壳材料	ABS / PC 塑料
外壳材料	PC 塑料
电缆外皮材料	PUR 塑料
透镜盖	塑料，PMMA
防护等级	IP67
接口类型	1 个带电缆的插头
连接方式	M12 × 1；4针
电缆长度 (L)	200 mm
安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	1021,76 a
供货范围	1 × 传感器
	1 × 调试说明
PNP常闭触点	●
IO-Link	●
接线图编号	374
适当的连接技术编号	2
适当的紧固技术编号	400

*固定电缆的温度范围；弯曲半径> 20 mm

补充的产品


IO-Link 主站
软件

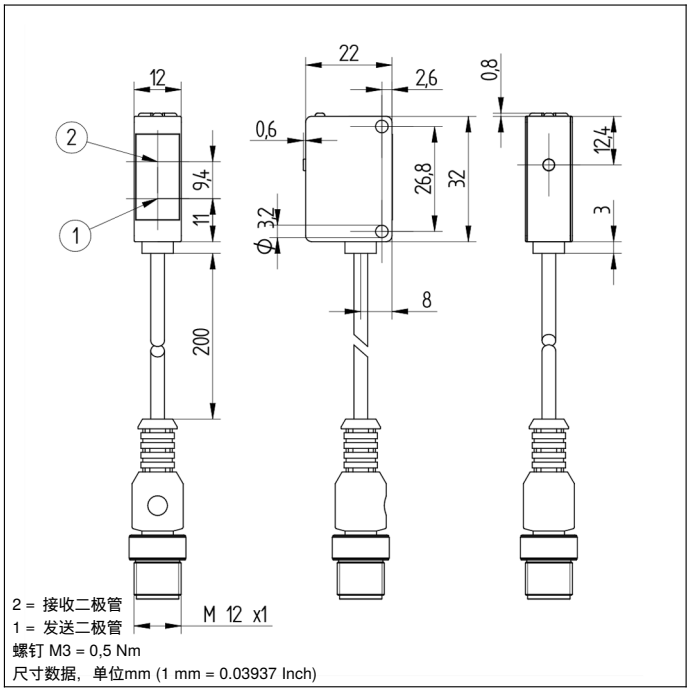

2 = 接收二极管
1 = 发送二极管
螺钉 M3 = 0,5 Nm
尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)


操作面板

A 23



06 = 示教键
5a =切换状态指示器 O1
68 = 电源 LED
6a =切换状态指示器 O2

374




符号注解					
+	电源电压 +	PT	印刷板测量电阻	ENARS422	编码器 A/Ā (TTL)
–	电源电压 0 V	nc	未连接	ENBRS422	编码器 B/B̄ (TTL)
~	电源电压 (交流电压)	U	测试输入端	ENA	编码器 A
A	切换输出端常开触点 (NO)	Ū	测试输入端 反向	ENB	编码器 B
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W	触发输入端	AMIN	数字输出端 MIN
V	污染/故障输出端 (NO)	W–	参考接地/触发输入端	AMAX	数字输出端 MAX
V̄	污染/故障输出端 (NC)	O	模拟输出端	AOK	数字输出端 OK
E	模拟或数字输入端	O–	参考接地/模拟输出端	SY In	同步 In
T	示教输入端	BZ	整组输出	SY OUT	同步 OUT
R	输入重置	AMV	电磁阀/电机输出端	OLT	光强度输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +	M	维护
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V	rsv	预留
RxD	接收线接口	SY	同步	芯线按 DIN IEC 60757	
TxD	发送线接口	SY–	参考接地/同步	BK	黑色
RDY	准备就绪	E+	接收线	BN	棕色
GND	接地	S+	发送线	RD	红色
CL	节拍	⏚	接地	OG	橘黄色
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小	YE	黄色
	IO-Link	Rx+/–	以太网接收线	GN	绿色
PoE	以太网电源	Tx+/–	以太网发送线	BU	蓝色
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(–)	VT	紫色
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光	GY	灰色
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制	WH	白色
BI_D+/–	以太网千兆双向。数据线 (A-D)	RES	操作输入端	PK	粉红色
EN0 RS422	编码器 0 脉冲 0/0̄ (TTL) plus 0/0̄ (TTL)	EDM	接触监控	GNYE	黄绿色

表1

工作距离	100 mm	500 mm	1000 mm
光斑直径	4 mm	7 mm	15 mm

操作距离偏差

基于反射率90%的白色目标的典型特征曲线

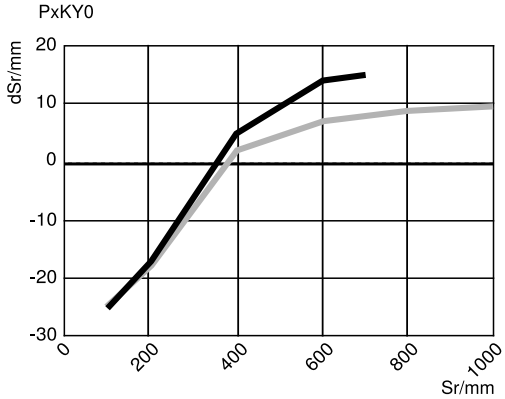

dSr = 操作距离变化
Sr = 操作距离

灰度18 %
黑色6 %

保留技术更改的权利 V0-09.09.2026