


Tasteggio diretto
energetico

TF05PBS804-P24

Numero d'ordinazione

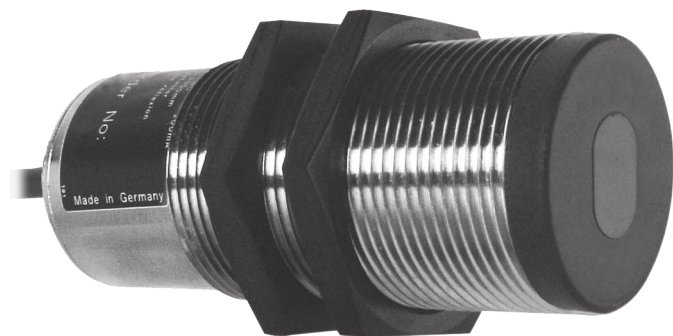

- Ottica altamente focalizzata
- Portata regolabile

In questi sensori l'emettitore ed il ricevitore sono situati all'interno di una custodia. Questi misurano la luce riflessa dall'oggetto: Non appena un oggetto raggiunge la distanza di rilevamento impostata, l'uscita commuta di conseguenza. Gli oggetti chiari sono in grado di riflettere meglio la luce rispetto a quelli scuri, e possono essere riconosciuti anche a una distanza maggiore.

Dati tecnici

Dati ottici


Portata	50 mm
---------	-------

Dati elettrici

Tensione di alimentazione	10...30 V DC
---------------------------	--------------

Volume di consegna	1 × istruzione per la messa in funzione
--------------------	---

	1 × sensore
	1 × dado esagonale MUTTER-M30-E002

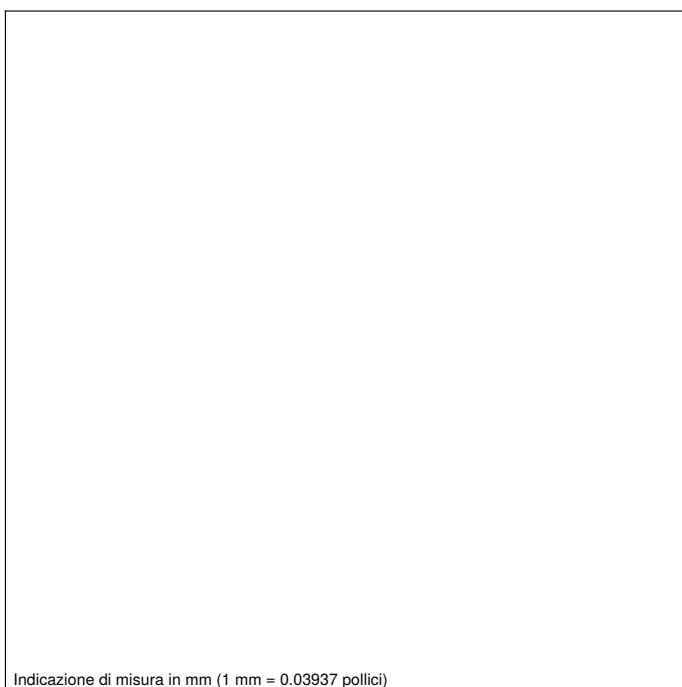

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)