Ringbeleuchtung
Blaulicht, 76 mm

LRLB200
Bestellnummer



- **Auto-Strobe (OverDrive) Beleuchtung mit robustem Gehäuse & integrierter Stromregelung**
- **Flexibilität: Erweiterung des Abstrahlwinkels durch Angle Changer**
- **IP67-zertifizierte LED-Ringleuchte**
- **Leistungsstarkes Ringlicht mit einer Vielzahl von Montageoptionen für eine einfache Integration**


wenglor LRLx200 Ringlichter sind hochintensive und sehr gleichmäßige Ringlichter mit zwei Betriebsmodi: Dauerbetrieb und Stroboskop OverDrive. Das robuste IP67-Gehäuse ist mit Magneten und Befestigungspunkten für die Anbringung von Angle Changern ausgestattet und ermöglicht so eine unvergleichliche Flexibilität bei der Beleuchtung im Ringlichtformat.

Technische Daten

Optische Daten	
Lichtart	LED, blau
Wellenlänge	470 nm
Risikogruppe (EN 62471)	0
Abstrahlwinkel	± 7 °
Messpunktabstand	500 mm
Kompatibel für	Angle Changer
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich	-10...40 °C
Lagertemperatur	-20...60 °C
Luftfeuchtigkeit	< 80%, nicht kondensierend
Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	21,6...26,4 V DC
Leistung	21,6 W
Leistungsspitze	86,4 W
Stromaufnahme Dauerbetrieb (Ub = 24 V)	0,9 A
Stromaufnahme Blitzbetrieb OverDrive (Ub = 24 V)	3,6 A
Blitzdauer (max.)	10 ms
Tastverhältnis (max.)	< 0,1
Anstiegszeit	15 µs
Abfallzeit	15 µs
Eingangssignal	NPN
Eingangssignal	PNP
Kurzschlussfest	ja
Verpolungssicher	ja
Überlastsicher	ja
Schutzklasse	III
Dimmen	0...10 V ≙ 100...30%
OverDrive	ja
Mechanische Daten	
Leuchtfeld	Ø 136 mm
Gehäusematerial	Aluminium, eloxiert
Gehäusematerial	Kunststoff, PMMA
Schutzart	IP67
Anschlussart	M12 × 1; 5-polig
Max. Kabellänge	10 m
Funktion	
Betriebsarten	Dauerbetrieb, Blitzbetrieb Overdrive
Lieferumfang	1 × Beleuchtung

Ergänzende Produkte


Angle Changer ZRLG
Befestigungsadapter
Verbindungskabel

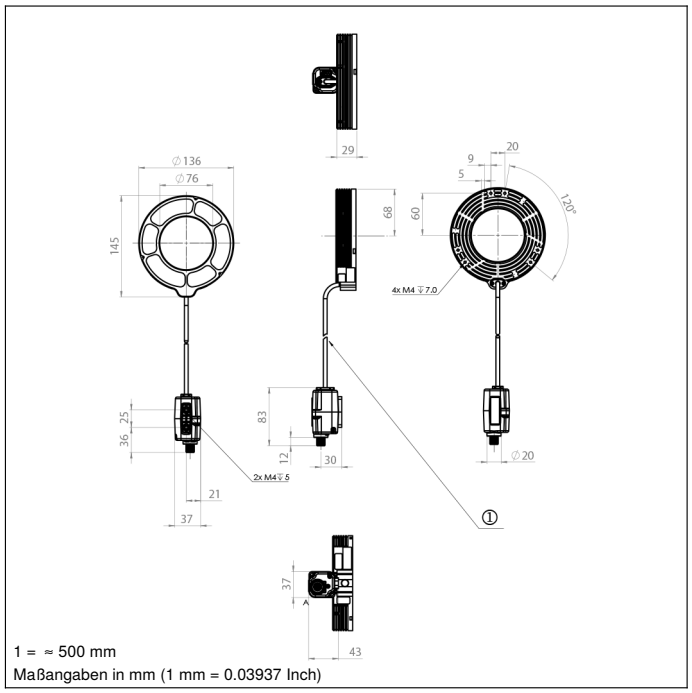


1 = ≈ 500 mm
Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Bedienfeld

T21



68 = Power LED
9b = Strobe-Modus Anzeige

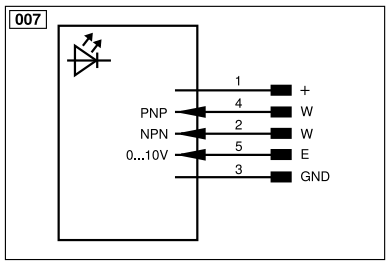

Symbolerklärung					
+	Versorgungsspannung +	PT	Platin-Messwiderstand	ENARS422	Encoder A/Ā (TTL)
–	Versorgungsspannung 0 V	nc	Nicht angeschlossen	ENBRS422	Encoder B/B̄ (TTL)
~	Versorgungsspannung (Wechselspannung)	U	Testeingang	ENA	Encoder A
A	Schaltausgang Schließer (NO)	Ū	Testeingang invertiert	ENB	Encoder B
Ā	Schaltausgang Öffner (NC)	W	Triggereingang	AMIN	Digitalausgang MIN
V	Verschmutzungs-/Fehlerausgang (NO)	W–	Bezugsmasse/Triggereingang	AMAX	Digitalausgang MAX
V̄	Verschmutzungs-/Fehlerausgang (NC)	O	Analogausgang	AOK	Digitalausgang OK
E	Eingang analog oder digital	O–	Bezugsmasse/Analogausgang	SY In	Synchronisation In
T	Teach-in-Eingang	BZ	Blockabzug	SY OUT	Synchronisation OUT
R	Reset-Eingang	AMV	Ausgang Magnetventil/Motor	OLT	Lichtstärkeausgang
Z	Zeitverzögerung (Aktivierung)	a	Ausgang Ventilsteuerung +	M	Wartung
S	Schirm	b	Ausgang Ventilsteuerung 0 V	rsv	Reserviert
RxD	Schnittstelle Empfangsleitung	SY	Synchronisation	Adernfarben nach IEC 60757	
TxD	Schnittstelle Sendeleitung	SY–	Bezugsmasse/Synchronisation	BK	schwarz
RDY	Bereit	E+	Empfängerleitung	BN	braun
GND	Masse	S+	Sendeleitung	RD	rot
CL	Takt	⏚	Erdung	OG	orange
E/A	Eingang/Ausgang programmierbar	SnR	Schaltabstandsreduzierung	YE	gelb
	IO-Link	Rx+/–	Ethernet Empfangsleitung	GN	grün
PoE	Power over Ethernet	Tx+/–	Ethernet Sendeleitung	BU	blau
IN	Sicherheitseingang	Bus	Schnittstellen-Bus A(+)/B(–)	VT	violett
OSSD	Sicherheitsausgang	La	Sendelicht abschaltbar	GY	grau
Signal	Signalausgang	Mag	Magnetansteuerung	WH	weiß
BI_D+/–	Ethernet Gigabit bidirekt. Datenleitung (A-D)	RES	Bestätigungseingang	PK	rosa
EN0 RS422	Encoder 0-Impuls 0/0̄ (TTL)	EDM	Schützkontrolle	GNYE	grüngelb

Technische Änderungen vorbehalten V0-23.11.2026