

Glasfaserlichtleitkabel

Tastprinzip

111-255-202

Bestellnummer



- Große Typenauswahl durch Baukastensystem
- Lagertypen kurzfristig lieferbar

Technische Daten

Optische Daten


Faserbündeldurchmesser	1,1 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_88__	80 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_66__	40 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_55__	20 mm
Öffnungswinkel	68 °
Faser	Stufenindex
Faserdurchmesser	50 µm
Faserverteilung	statistische Mischung

Mechanische Daten

Temperaturbereich	-25...180 °C
Biegeradius	45 mm
Lichtleiterlänge	0,5 m
Mantelmaterial	CuZn, vernickelt
Material Endhülse	Aluminium
Endhülse Nr.	55
Lichtaustritt	gerade

Lichtleiteradapter-Nr.	02
Passende Befestigungstechnik-Nr.	220

Glasfaserlichtleitkabel sind sehr flexibel und können bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Besonders bei hoher Umgebungstemperatur sind die metallummantelten Glasfaserlichtleitkabel die Lösung.

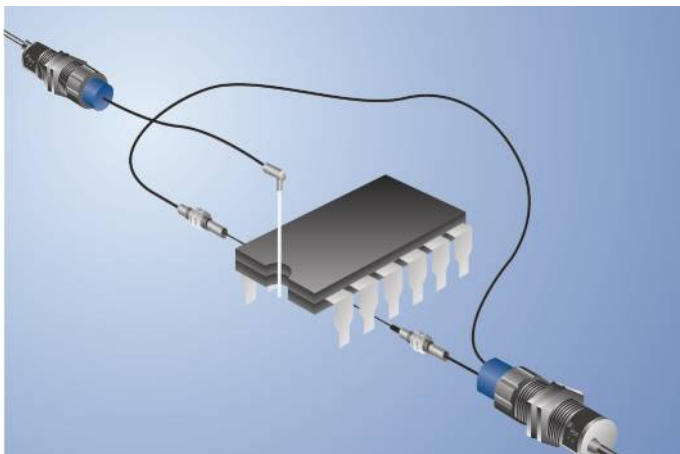

Zusammenstellung

Wählen Sie Ihr individuelles Glasfaserlichtleitkabel aus

1 Zuerst die von Ihnen benötigte Tastweite auswählen.
Sollten Sie nicht die gewünschte Tastweite finden,
bitte anderen Glasfaserbündeldurchmesser wählen.
Die Glasfaserlichtleiterlänge und die Tastweiten der verwendeten
Sensoren bestimmen die erreichbaren Reichweiten.

2 Ummantelung und Endhülsen auswählen.

3 Adapter für verwendeten Sensor auswählen.

4 Die gewünschte Armlänge wählen (in 0,25 m Schritten).

Lichtleiterlänge			
1,0 m	0,75 m	0,5 m	0,25 m
72 mm	76 mm	80 mm	100 mm
36 mm	38 mm	40 mm	50 mm
18 mm	19 mm	20 mm	25 mm
100 mm	103 mm	106 mm	110 mm

1	Sensor Typ
U_88	—
U_66	—
U_55	—
ODX	—

Tw = Tastweite

Ummantelung

PVC
Biegeradius: 29 mm
Temperaturbereich:
-25 °C...80 °C

Ø 2,9

1

Edelstahl
Biegeradius: 50 mm
Temperaturbereich:
-25 °C...250 °C*

Ø 4,9

3

Metall/Silikon
Biegeradius: 35 mm
Temperaturbereich:
-25 °C...180 °C

Ø 5,2

4

Endhülse

Aluminium
5 5
Nur mit
Messing vernickelt,
Edelstahl und Metall/
Silikon Ummantelung

M5
30
20
Ø 7

Aluminium
5 5
Nur mit PVC-Mantel

M5
30
Ø 7

Edelstahl
0 6
Nur mit PVC-Mantel

Ø 2,5
10
15
Ø 3,5

Edelstahl
0 7

Ø 2,5
10
15
Ø 7

Aluminium
3 2

2,5
15
Ø 7

Adapter

Adapter	Sensor Typ
1	UF —
5 6	US —
2 5 6	UV —
1	UG —
2	UC —
2	UM —
3	ODX —

Sensor Typ

1

U_88 —

U_66 —

U_55 —

ODX —

Objekt

Tw

L

Sensor

Typ

4

0 1 = 0,25 m

0 2 = 0,5 m

0 3 = 0,75 m

0 4 = 1,0 m

Die Längen sind in 0,25 m Abständen gestaffelt.

0 8 = 2,0 m

Bestellnummer

1 1 1 **?** **?** **?** **?** **?** **?**

Faserbündel Ø 1,1 mm

Tasterprinzip

★ = 4 mm Standard
andere Längen bitte angeben

* Fasern bis 180 °C hitzebeständig, bis 250 °C nur mit Bestellzusatz „T“!