

Cam Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

233-221-104

Sipariş numarası



- Depo tipleri kısa süre içinde teslim edilir
- Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir

Teknik Veriler

Optik veriler


Fiber demet çapı	2,3 mm
U_87__ tipi sensör ile algılama mesafesi	1800 mm
U_88__ tipi sensör ile algılama mesafesi	1800 mm
U_66__ tipi sensör ile algılama mesafesi	1000 mm
U_55__ tipi sensör ile algılama mesafesi	500 mm
Açılma açısı	68 °
Fiber	Basamak indeksi
Fiber çapı	50 µm

Mekanik veriler

Sıcaklık aralığı	-25...180 °C
Bükülme yarıçapı	50 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu	1 m
Kablo kılıf malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik
Kablo ucu yüksük no.	21
Işık çıkışı	Düz

Fiberoptik kablo adaptörü no.	01
Uygun sabitleme tekniği no.	190

Fiberoptik kablolar oldukça esnektir ve bu sayede yerin kısıtlı olduğu yerlerde kullanılabilir. Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu çevrelerde metal kılıflı fiberoptik kablolar iyi bir çözüm seçeneğidir.

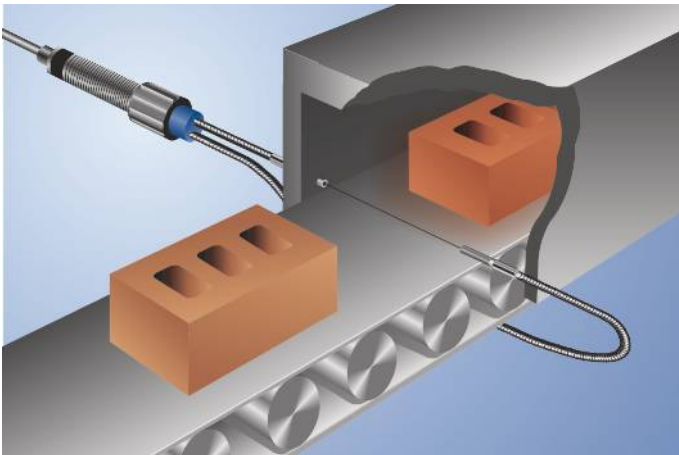

- | Fiber optic length | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| 5,0 m | 4,0 m | 3,0 m | 2,0 m | 1,0 m |
| 2100 mm | 2340 mm | 2580 mm | 2820 mm | 1800 mm |
| 1400 mm | 1560 mm | 1720 mm | 1880 mm | 1800 mm |
| 700 mm | 780 mm | 860 mm | 940 mm | 1000 mm |
| 350 mm | 390 mm | 430 mm | 470 mm | 500 mm |

