

Cam Fiber Optik Kablo

Cisimden Yansımali Prensibi

301-239-104

Sipariş numarası



- Depo tipleri kısa süre içinde teslim edilir
- Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir

Teknik Veriler

Optik veriler


Fiber demet çapı	3 mm
U_87__ tipi sensör ile algılama mesafesi	810 mm
U_88__ tipi sensör ile algılama mesafesi	540 mm
U_66__ tipi sensör ile algılama mesafesi	270 mm
U_55__ tipi sensör ile algılama mesafesi	135 mm
Açılma açısı	68 °
Fiber	Basamak indeksi
Fiber çapı	50 µm
Fiber dağılımı	Ayrı fiber demeti

Mekanik veriler

Sıcaklık aralığı	-25...180 °C
Bükülme yarıçapı	70 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu	1 m
Kablo kılıf malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Malzemesi kablo ucu yüksük	Alüminyum
Kablo ucu yüksük no.	39
Işık çıkışı	Yan taraf

Fiberoptik kablo adaptörü no.	01
Uygun sabitleme tekniği no.	180

Fiberoptik kablolar oldukça esnektir ve bu sayede yerin kısıtlı olduğu yerlerde kullanılabilir. Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu çevrelerde metal kılıflı fiberoptik kablolar iyi bir çözüm seçeneğidir.

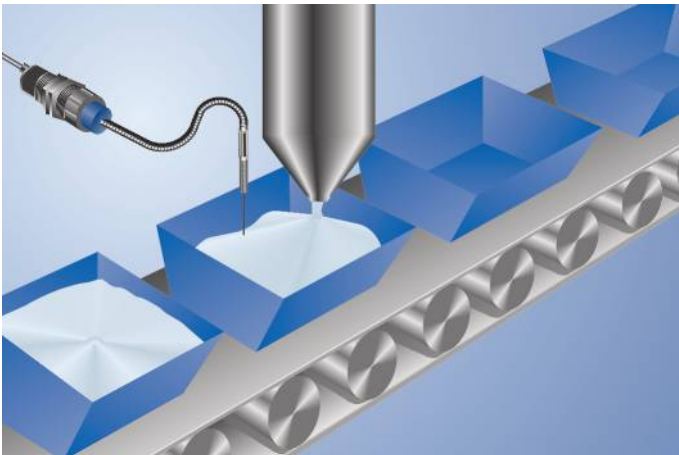

- | Fiber optic length | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|
| 4,0 m | 3,0 m | 2,0 m | 1,0 m | 0,5 m |
| 600 mm | 660 mm | 720 mm | 810 mm | 1000 mm |
| 400 mm | 440 mm | 480 mm | 540 mm | 670 mm |
| 200 mm | 220 mm | 240 mm | 270 mm | 335 mm |
| 100 mm | 110 mm | 120 mm | 135 mm | 165 mm |

- | Sensor Type |
|-------------|
| U_87 |
| U_88 |
| U_66 |
| U_55 |

