

Cam Fiber Optik Kablo

Cisimden Yansımali Prensibi

231-218-201

Sipariş numarası



- Depo tipleri kısa süre içinde teslim edilir
- Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir

Teknik Veriler

Optik veriler


Fiber demet çapı	2,3 mm
U_87__ tipi sensör ile algılama mesafesi	600 mm
U_88__ tipi sensör ile algılama mesafesi	400 mm
U_66__ tipi sensör ile algılama mesafesi	200 mm
U_55__ tipi sensör ile algılama mesafesi	100 mm
Açılma açısı	68 °
Fiber	Basamak indeksi
Fiber çapı	50 µm
Fiber dağılımı	Ayrı fiber demeti

Mekanik veriler

Sıcaklık aralığı	-25...180 °C
Bükülme yarıçapı	60 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu	0,25 m
Kablo kılıf malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik
Kablo ucu yüksük no.	18
Işık çıkışı	Düz

Fiberoptik kablo adaptörü no.	02
Uygun sabitleme tekniği no.	210

Fiberoptik kablolar oldukça esnektir ve bu sayede yerin kısıtlı olduğu yerlerde kullanılabilir. Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu çevrelerde metal kılıflı fiberoptik kablolar iyi bir çözüm seçeneğidir.

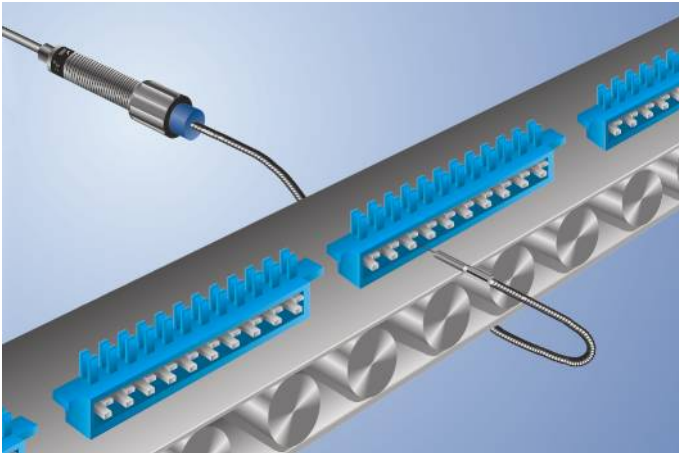

wenglor
the innovative family

- | Fiber optic length | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| 4,0 m | 3,0 m | 2,0 m | 1,0 m | 0,5 m |
| 330 mm | 360 mm | 390 mm | 450 mm | 510 mm |
| 220 mm | 240 mm | 260 mm | 300 mm | 340 mm |
| 110 mm | 120 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm |
| 55 mm | 60 mm | 65 mm | 75 mm | 85 mm |

