

玻璃光纤
漫反射原理

231-237-102

订货号




- 能够短时间内交货的轴承型号
- 通过积木系统实现多种型号选择，匹配任何应用状况。

技术数据

光学数据	
纤维束直径	2,3 mm
利用U_87_型传感器的探测范围	510 mm
利用U_88_型传感器的探测范围	340 mm
利用U_66_型传感器的探测范围	170 mm
利用U_55_型传感器的探测范围	85 mm
张角	68 °
光纤	阶跃指数
纤维直径	50 μm
光纤分布	分隔的光纤束
机械数据	
温度范围	-25...180 °C
弯曲半径	60 mm
光缆长度	0,5 m
外皮材料	CuZn, 镀镍
终端套管材料	不锈钢
终端编号	37
光出口	侧面
光导适配器编号	01
适当的紧固技术编号	190

玻璃光缆非常柔韧，即便是狭窄的场地条件也可以使用。尤其是在环境温度较高的情况下，提供金属护套的玻璃光缆作为解决方案。

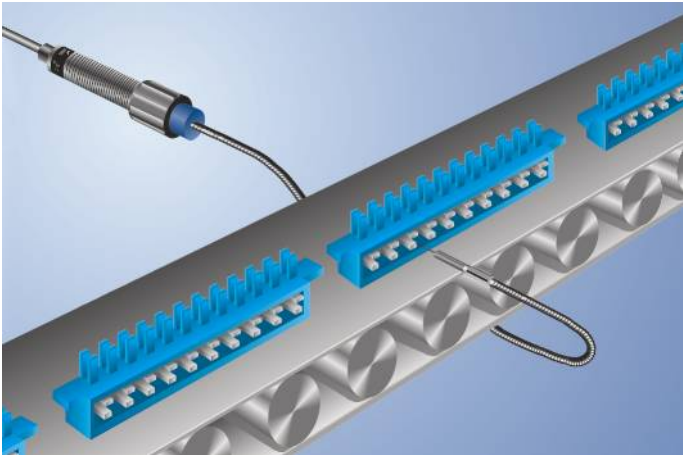

- | Fiber optic length | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| 4,0 m | 3,0 m | 2,0 m | 1,0 m | 0,5 m |
| 330 mm | 360 mm | 390 mm | 450 mm | 510 mm |
| 220 mm | 240 mm | 260 mm | 300 mm | 340 mm |
| 110 mm | 120 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm |
| 55 mm | 60 mm | 65 mm | 75 mm | 85 mm |

