

Fibre optique verre mode barrage


163-255-204

Référence



- Grâce à cette conception modulaire, un grand choix de fibres est à votre disposition répondant à toutes vos applications
- Nombreux modèles de stock disponibles rapidement

Les fibre optique verre sont souples et peuvent être installées dans des espaces réduits. Les fibres apportent une solution idéale, particulièrement pour les températures élevées grâce à leur gaine de protection métallique.

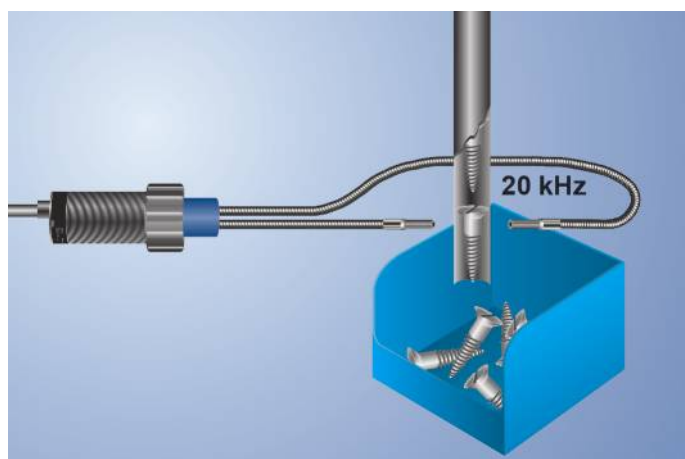

Données techniques

Caractéristiques optiques

Diamètre de l'âme	1,6 mm
Portée avec type de capteur U_87__	1260 mm
Portée avec type de capteur U_88__	840 mm
Portée avec type de capteur U_66__	420 mm
Portée avec type de capteur U_55__	210 mm
Angle d'ouverture	68 °
Fibre	Fibre à saut d'indice
Diamètre des fibres optiques	50 µm

Caractéristiques mécaniques

Plage de températures	-25...180 °C
Rayon de courbure	45 mm
Longueur de fibre optique	1 m
Matériau de gaine	CuZn, nickelé
Matière de l'embout de câblage	Aluminium
Référence de l'embout	55
Emission de lumière	droite

Adaptateur pour fibre optique, ref.	002
Fixation appropriée	220

- | Longueur de fibre optique | | | |
|---------------------------|---------|---------|--------|
| 2,0 m | 1,5 m | 1,0 m | 0,5 m |
| 1020 mm | 1140 mm | 1260 mm | 800 mm |
| 680 mm | 760 mm | 840 mm | 800 mm |
| 340 mm | 380 mm | 420 mm | 460 mm |
| 170 mm | 190 mm | 210 mm | 230 mm |
| 450 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm |

- 1** **Capteur Type**
- | | |
|------|---|
| U_87 | — |
| U_88 | — |
| U_66 | — |
| U_55 | — |
| ODX | — |

