

Cable de fibra óptica de vidrio

modo réflex

161-256-102

Referencia




- Compatible con el sensor multiespectral de 6 bandas P1XF001
- La amplia elección de cables de fibra óptica se adapta a sus aplicaciones gracias a un sistema de diseño modular
- Rápida entrega de los artículos estándar en stock

Datos técnicos

Datos ópticos		
Diametro del haz fibra	1,6 mm	
Alcance con sensor tipo U_87__	240 mm	
Alcance con sensor tipo U_88__	160 mm	
Alcance con sensor tipo U_66__	80 mm	
Alcance con sensor tipo U_55__	40 mm	
Alcance con sensor tipo P1XF001	0...25 mm	
Ángulo de apertura	68 °	
Fibra	Índice escalonado	
Diámetro de la fibra	50 μm	
Distribución de la fibra	Fibra separados	
Datos mecánicos		
Rango de temperatura	-25...180 °C	
Radio de curvatura	50 mm	
Longitud de la fibra óptica	0,5 m	
Material de cobertura	CuZn, niquelado	
Material del cabezal	Aluminio	
Nº de cabezal	56	
Emisión de la luz	Recta	
Nº adaptador de cable de fibra óptica	01	
Nº Montaje adecuado	210	230

Los cables de fibra óptica de vidrio son muy flexibles y se pueden utilizar en aplicaciones con poco espacio. Es la respuesta para aplicaciones en ambientes con altas temperaturas gracias a la cubierta de metal de los cables de fibra óptica.

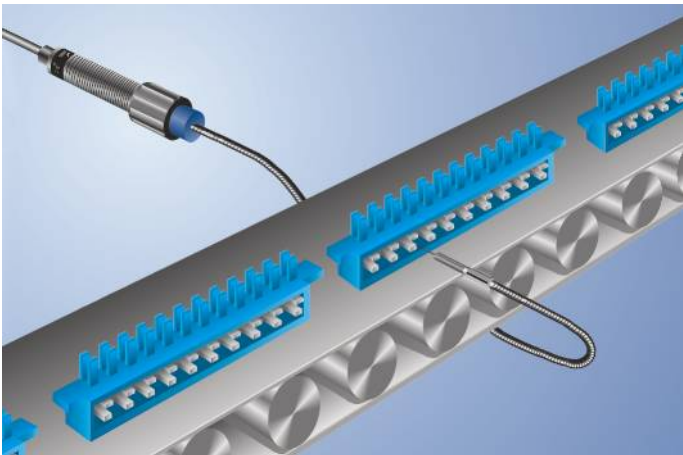

- 4** Escoja la longitud de la fibra (en incrementos de 0,25 m).

1 Tipo de sensor

U_87	—
U_88	—
U_66	—
U_55	—
ODX	—

