

Cavo a fibre ottiche in vetro

principio barriera unidirezionale

083-135-202

Numero d'ordinazione



- Grazie al sistema modulare è possibile optare per la propria applicazione tra diversi tipi
- Tipi a magazzino disponibili a breve

Dati tecnici

Dati ottici


Diametro del fascio di fibre	0,8 mm
Portata con sensori tipo U_87 __	270 mm
Portata con sensori tipo U_88 __	180 mm
Portata con sensori tipo U_66 __	90 mm
Portata con sensori tipo U_55 __	45 mm
Angolo ottico	68 °
Fibra	Indice del passo
Diametro delle fibre	50 µm

Dati meccanici

Fascia temperatura	-25...80 °C
Raggio di curvatura	21 mm
Lunghezza fibre ottiche	0,5 m
Materiale del rivestimento	PVC
Materiale del terminale	Alluminio
Nr. terminale	35
Uscita luce	laterale

Nr. adattore per fibre ottiche	02
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	250

Cavi a fibre ottiche sono molto flessibili e possono essere facilmente impiegati anche in spazi molto piccoli. Grazie al loro rivestimento di metallo cavi sono la soluzione ideale soprattutto in prossimità di elevate temperature.

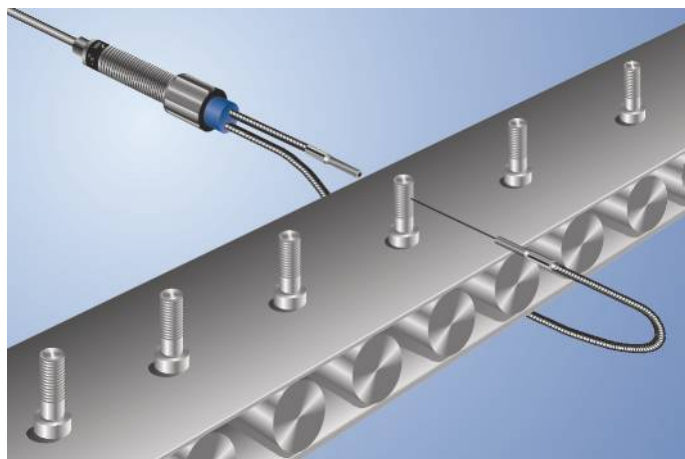

- | Lunghezza del cavo a fibre ottiche | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 2,0 m | 1,5 m | 1,0 m | 0,5 m |
| 180 mm | 210 mm | 240 mm | 270 mm |
| 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm |
| 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm |
| 30 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm |
| 120 mm | 123 mm | 126 mm | 130 mm |

- ## 1 Tipi di sensore
- 
- | | |
|------|---|
| U_87 | — |
| U_88 | — |
| U_66 | — |
| U_55 | — |
| ODX | — |

