

Fibre optique verre

mode barrage


233-110-106

Référence



- Grâce à cette conception modulaire, un grand choix de fibres est à votre disposition répondant à toutes vos applications
- Nombreux modèles de stock disponibles rapidement

Les fibre optique verre sont souples et peuvent être installées dans des espaces réduits. Les fibres apportent une solution idéale, particulièrement pour les températures élevées grâce à leur gaine de protection métallique.

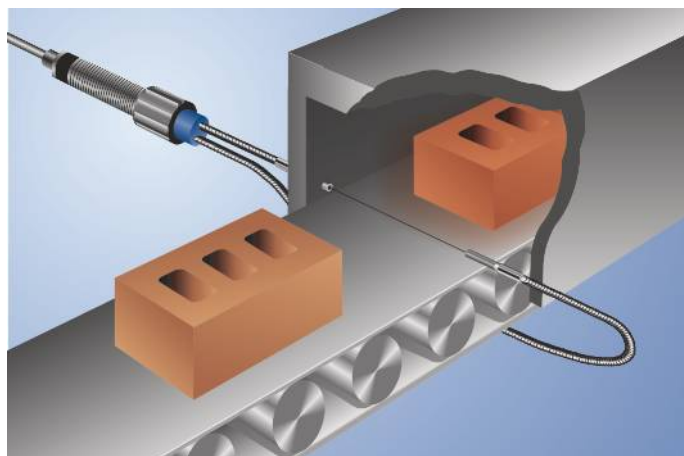

Données techniques

Caractéristiques optiques

Diamètre de l'âme	2,3 mm
Portée avec type de capteur U_87__	2800 mm
Portée avec type de capteur U_88__	1940 mm
Portée avec type de capteur U_66__	970 mm
Portée avec type de capteur U_55__	485 mm
Angle d'ouverture	68 °
Fibre	Fibre à saut d'indice
Diamètre des fibres optiques	50 µm

Caractéristiques mécaniques

Plage de températures	-25...80 °C
Rayon de courbure	40 mm
Longueur de fibre optique	1,5 m
Matériau de gaine	PVC
Matière de l'embout de câblage	Aluminium
Référence de l'embout	10
Emission de lumière	droite

Adaptateur pour fibre optique, ref.

01

Fixation appropriée

270

- | Longueur de fibre optique | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 5,0 m | 4,0 m | 3,0 m | 2,0 m | 1,0 m |
| 2100 mm | 2340 mm | 2580 mm | 2820 mm | 1800 mm |
| 1400 mm | 1560 mm | 1720 mm | 1880 mm | 1800 mm |
| 700 mm | 780 mm | 860 mm | 940 mm | 1000 mm |
| 350 mm | 390 mm | 430 mm | 470 mm | 500 mm |

