

玻璃光纤
对射原理

233-110-106

订货号




- 能够短时间内交货的轴承型号
- 通过积木系统实现多种型号选择，匹配任何应用状况。

技术数据

光学数据	
纤维束直径	2,3 mm
利用U_87_型传感器的作用范围	2800 mm
利用U_88_型传感器的作用范围	1940 mm
利用U_66_型传感器的作用范围	970 mm
利用U_55_型传感器的作用范围	485 mm
张角	68 °
光纤	阶跃指数
纤维直径	50 μm
机械数据	
温度范围	-25...80 °C
弯曲半径	40 mm
光缆长度	1,5 m
外皮材料	PVC
终端套管材料	铝
终端编号	10
光出口	直
光导适配器编号	01
适当的紧固技术编号	270

玻璃光缆非常柔韧，即便是狭窄的场地条件也可以使用。尤其是在环境温度较高的情况下，提供金属护套的玻璃光缆作为解决方案。

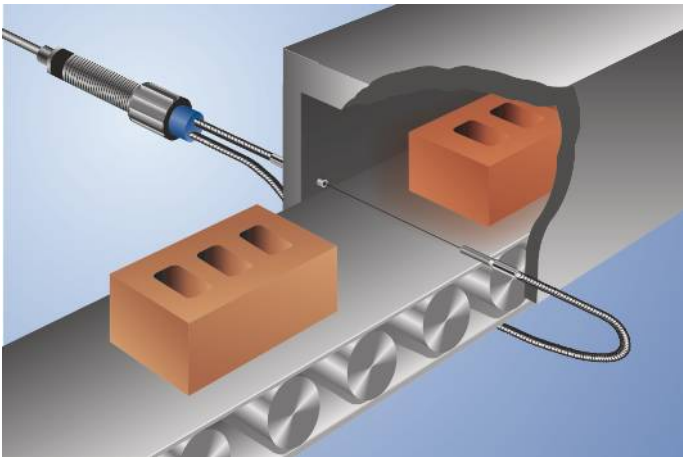

Fiber Optic Cable Combination

Choose your individual Glass Fiber Optic Cable

- 1 First you have to choose the required range.
If you cannot find a suitable range please change to another Fiber bundle diameter. The range depends on the length of the Fiber optic cable and the switching range of the chosen wenglor sensor.
- 2 Choose the jacket and the endpoint.
- 3 Choose the right adapter for your wenglor sensor.
- 4 Choose the length of the Fiber arm (in 0,25 m steps).

Fiber optic length					
5,0 m	4,0 m	3,0 m	2,0 m	1,0 m	
2100 mm	2340 mm	2580 mm	2820 mm	1800 mm	
1400 mm	1560 mm	1720 mm	1880 mm	1800 mm	
700 mm	780 mm	860 mm	940 mm	1000 mm	
350 mm	390 mm	430 mm	470 mm	500 mm	

1	Sensor Type
U_87	—
U_88	—
U_66	—
U_55	—

