

Cam Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

233-237-103

Sipariş numarası



- Depo tipleri kısa süre içinde teslim edilir
- Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir

Teknik Veriler

Optik veriler


Fiber demet çapı	2,3 mm
U_87__ tipi sensör ile algılama mesafesi	1300 mm
U_88__ tipi sensör ile algılama mesafesi	1300 mm
U_66__ tipi sensör ile algılama mesafesi	1100 mm
U_55__ tipi sensör ile algılama mesafesi	550 mm
Açılma açısı	68 °
Fiber	Basamak indeksi
Fiber çapı	50 µm

Mekanik veriler

Sıcaklık aralığı	-25...180 °C
Bükülme yarıçapı	50 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu	0,75 m
Kablo kılıf malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik
Kablo ucu yüksük no.	37
Işık çıkışı	Yan taraf

Fiberoptik kablo adaptörü no.	01
Uygun sabitleme tekniği no.	190

Fiberoptik kablolar oldukça esnektir ve bu sayede yerin kısıtlı olduğu yerlerde kullanılabilir. Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu çevrelerde metal kılıflı fiberoptik kablolar iyi bir çözüm seçeneğidir.

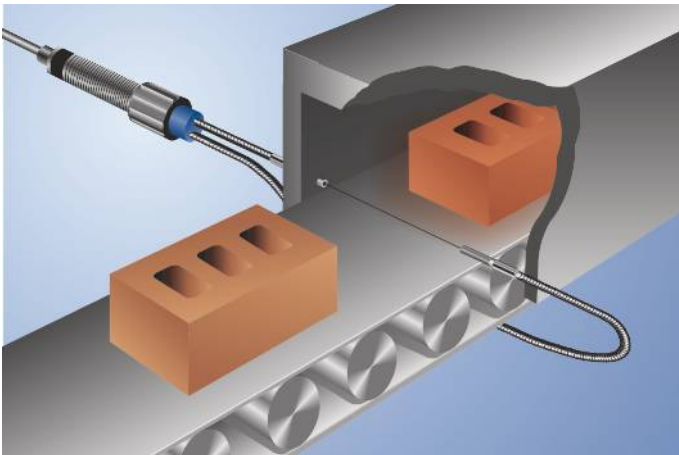

Fiber Optic Cable Combination

Choose your individual Glass Fiber Optic Cable

- 1 First you have to choose the required range.
If you cannot find a suitable range please change to another Fiber bundle diameter. The range depends on the length of the Fiber optic cable and the switching range of the chosen wenglor sensor.
- 2 Choose the jacket and the endpoint.
- 3 Choose the right adapter for your wenglor sensor.
- 4 Choose the length of the Fiber arm (in 0,25 m steps).

Fiber optic length					
5,0 m	4,0 m	3,0 m	2,0 m	1,0 m	
2100 mm	2340 mm	2580 mm	2820 mm	1800 mm	
1400 mm	1560 mm	1720 mm	1880 mm	1800 mm	
700 mm	780 mm	860 mm	940 mm	1000 mm	
350 mm	390 mm	430 mm	470 mm	500 mm	

1	Sensor Type
U_87	—
U_88	—
U_66	—
U_55	—

