

Escáner lineal de códigos de barras con filas de sensores CCD

BLN0H1R10


Referencia

Ethernet



- Carcasa compacta
- Ethernet TCP/IP
- LED indica "buena lectura"
- Luz roja
- Servidor web y representación gráfica para control sencillo

Estos escáneres es idóneo para leer códigos 1D, que se imprimen o graban en materiales brillantes. Aún con diferentes niveles de contraste bajos y calidad pobre de código este escáner opera fiablemente. Tipos de códigos legibles: Standard Código 39, Full ASCII Código 39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, Codabar, Código 32, MSI Plessey Code, Código 11, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Telepen Code, UK Plessey Code, IATA Code, Código 93, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Código 128, EAN/UCC 128, RSS-14, RSS-Limited.

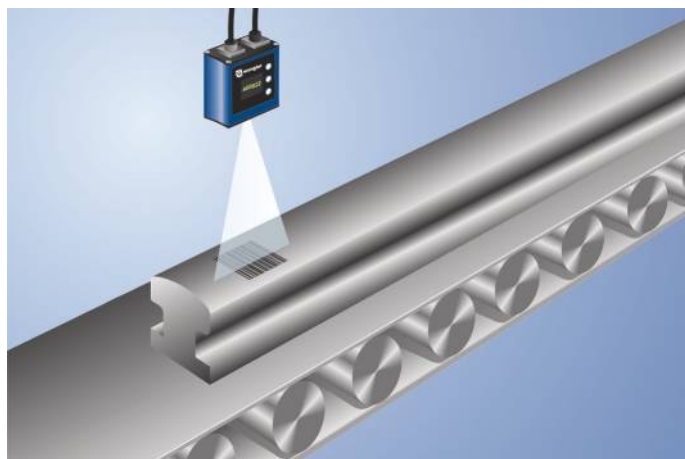

Datos técnicos

Datos ópticos

Densidad de códigos de barras	Alta densidad
Rango de lectura	10...120 mm
Resolución	0,101 mm
Tipo de luz	Luz roja
Longitud de onda	660 nm
Vida útil (Tu = +25 °C)	100000 h
Lux externa máx. admisible	7000 Lux
Ángulo de apertura	60 °
Contraste de impresión de códigos de barras	> 45 %

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	18...30 V DC
Tipo de puerto	100BASE-TX
Consumo de corriente (Ub = 24 V)	< 100 mA
Velocidad de escaneo	530 escaners/s.
Rango de temperatura	-20...50 °C
Entradas/Salidas	4
Caída de tensión salida de conmutación	< 2,5 V
Corriente de conmutación / PNP salida conmutación	100 mA
Protección cortocircuitos	sí
Protección cambio polaridad	sí
Protección de sobrecarga	sí
Posibilidades de red	Ethernet
Interfaz	RS-232/Ethernet
Categoría de protección	III

Datos mecánicos


Carcasa	Aluminio
Peso	130 g
Clase de protección	IP67
Conexión	M12 × 1; 8-pines
Tipo de conexión Ethernet	M12×1; 8-pines, X-cod.
Servidor web	sí

Configurable PNP/NPN/Push-Pull	●
NO/NC conmutable	●
Nº Esquema de conexión	002 786
Nº Panel de control	X2
Nº Conector adecuado	50 89
Nº Montaje adecuado	560


El brillo de pantalla puede ir disminuyendo a medida que aumenta su vida útil. Ello no influirá en el funcionamiento del sensor.

Productos Adicionales



Carcasa protectora ZNNS001, ZNNS002
Pasarela de bus de campo ZAGxxxN01, EPGG001

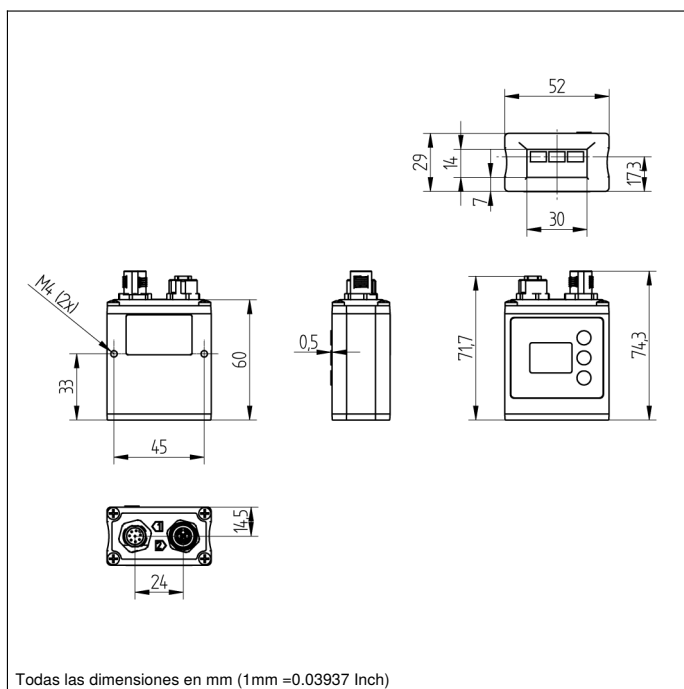

Panel



20 = Botón de entrada
22 = Up botón
23 = El botón de abajo
60 = Pantalla

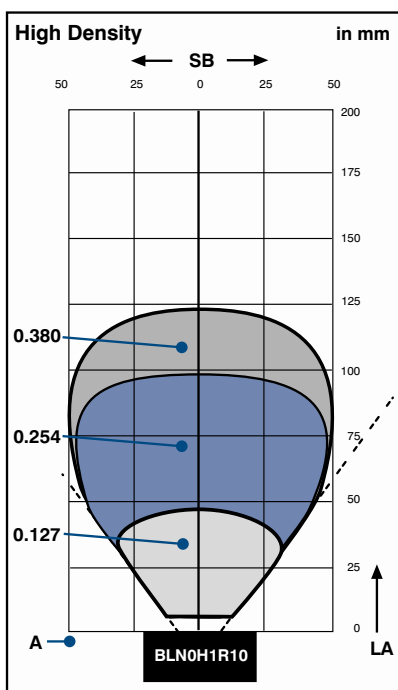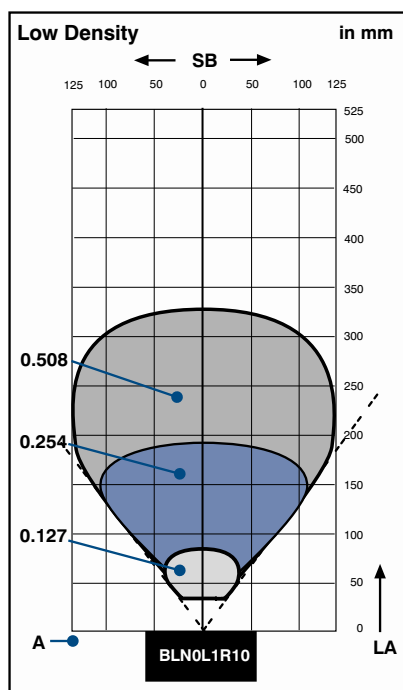

A = Resolución LA = Rango de lectura SB = Escaner ancho

