

线性条码扫描仪
CCD阵列

BLN0H1R10


订货号

Ethernet



- “成功读取”的LED指示灯
- Ethernet TCP/IP
- 紧凑的结构样式
- 红光
- 网页服务器和图形显示让操作更简单

这种扫描仪尤其适合识别印刷或镭射在具有光泽度材料上的1D码。即便是对比度很低、条形码质量很糟，这种扫描仪也能可靠工作。可读的代码类型：39码、39码(Full ASCII)、交叉2/5码、中国邮编、Codabar、32码、MSI Plessey码、11码、工业2/5码、矩阵2/5码、Telepen码、UK Plessey码、IATA码、93码、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、128码、EAN / UCC 128、RSS-14、RSS-Limited。

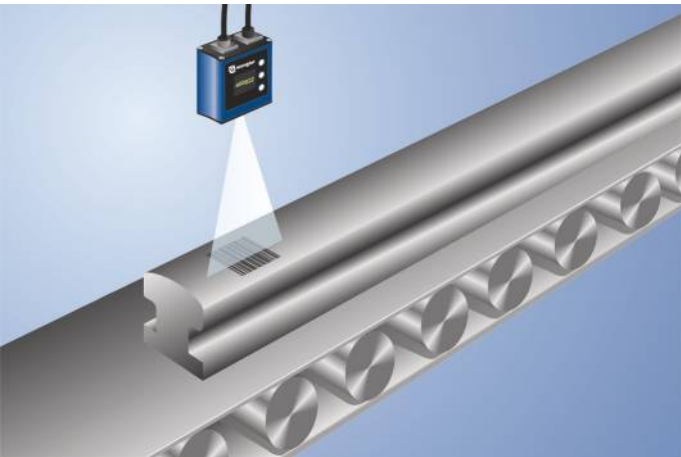

技术数据


光学数据	
条码密度	高密度
读取间距	10...120 mm
分辨率	0,101 mm
光线类型	红光
波长	660 nm
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
最大允许的外来光线	7000 Lux
张角	60 °
条形码印刷对比度	> 45 %
电气数据	
供电电压	18...30 V DC
端口类型	100BASE-TX
电流消耗(Ub = 24 V)	< 100 mA
扫描率	530 scans/s
温度范围	-20...50 °C
输入/输出端数量	4
切换输出端压降	< 2,5 V
PNP切换输出端开关电流	100 mA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
联网方法	以太网
接口	RS-232/Ethernet
防护等级	III
机械数据	
外壳材料	铝
重量	130 g
防护等级	IP67
连接方式	M12 × 1 ; 8针
以太网连接方式	M12 × 1 ; 8针, X编码
网页服务器	是
可编程的PNP/NPN/推挽	●
可切换的常闭/常开触点	●
接线图编号	002 786
操作面板编号	X2
适当的连接技术编号	50 89
适当的紧固技术编号	560

显示屏亮度会随着使用寿命的延长而降低。因此会影响传感器性能。


补充的产品

现场总线网关ZAGxxxN01, EPGG001
防护外壳ZNNS001, ZNNS002



操作面板



20 = 回车键
22 = 向上键
23 = 向下键
60 = 指示器

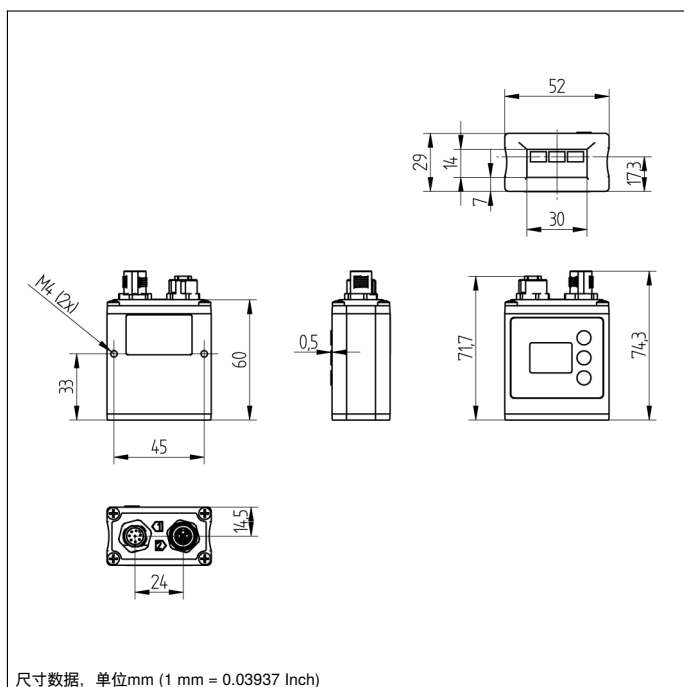

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

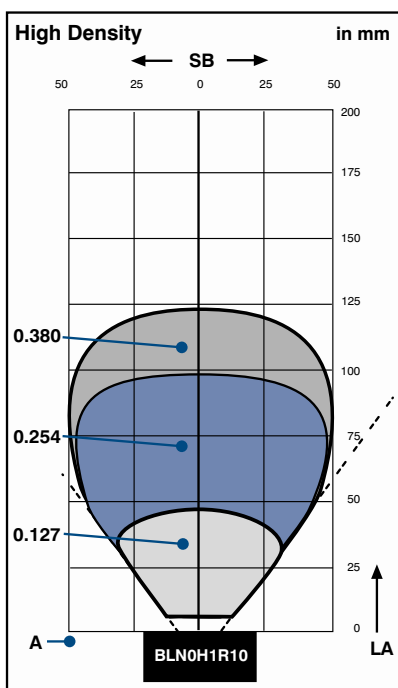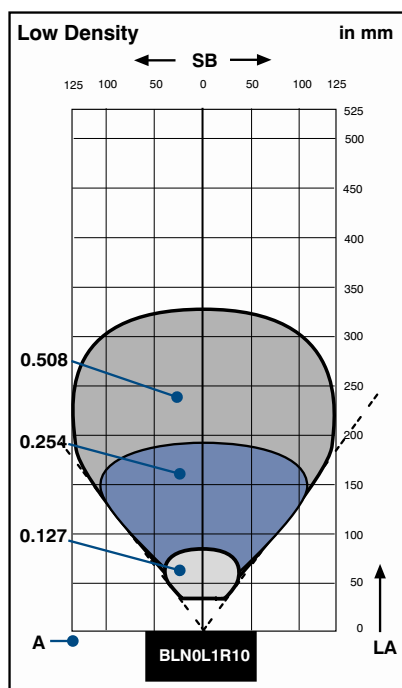

A = 分辨率 LA = 读取间距 SB = 扫描宽度

