

1D-/2D-Kod Tarayıcı

C50C110

Sipariş numarası

weQubeDecode



- Basılı ve doğrudan işaretlenmiş 1B ve 2B kodlarının okunması
- MultiCore Teknolojisi

Tarayıcı weQubeDecode, wenglor-MultiCore Teknolojisine dayanmaktadır. Omnidireksiyonel okuma sayesinde çok çeşitli malzemeler üzerindeki basılı, ataçlanmış, lazerli ve asitli kodlar istenildiği şekilde çözülebilir. Kötü kod özelliklerinde dahi düzgün okuma sonuçları elde edilebilir. Geçerli 1B Kodların yanında çeşitli 2B kodların okunması için de uygundur. Tüm okunabilir kod türlerinin dökümünü kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz.

Teknik Veriler

Optik veriler

Objektif vida dişi	C-Mount
Çözünürlük	736 × 480 Piksel
Görüntü çipi	Monokrom
Görüntü çipi boyutu	1/3"
Piksel boyutu	6 × 6 µm
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C)	100000 h
Min. çözünürlük	0,1 mm
Barkod baskı kontrastı	> 15 %

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi	18...30 V DC
Güç tüketimi (Ub = 24 V)	< 200 mA
Okuma hızı	20 tarama/s
Sıcaklık aralığı	-25...55 °C*
Giriş/Çıkış sayısı	6
Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi	< 2,5 V
Röle çıkışı anahtarlama akımı	100 mA
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Arayüz	RS-232/Ethernet
Koruma sınıfı	III

Mekanik veriler

Ayar türü	Ethernet
Gövde malzemesi	Alüminyum
Koruma sınıfı	IP67
Bağlantı türü	M12 × 1; 12 pin'li
Ethernet bağlantı türü	M12 × 1; 8 pin'li, X kod.

Emniyet teknolojisine ilişkin veriler

MTTFd (EN ISO 13849-1)	263,03 a
------------------------	----------

Fonksiyon

1D ve 2D kod okuması	Evet
Web sunucusu	Evet


PNP NO	●
Aydınlatma çıkışı	●
RS-232 arabirimi	●
Ethernet	●
PROFINET I/O, CC-A	●
EtherNet/IP™	●

Bağlantı şeması no.	002 1008
Kumanda panosu no.	X2
Uygun bağlantı tekniği no.	50 87
Uygun sabitleme tekniği no.	560

Kullanım ömrü uzadıkça ekran parlaklığı azalabilir. Sensör fonksiyonu bundan olumsuz etkilenmez.
* -25 °C: Ortam koşulları kondensata neden olmamalıdır; ön camda buz oluşmasını önleyin!
55 °C: Sürekli ışık maks. %1 veya flaş modu %100 aydınlatma parlaklığı, pozlama süresi ≤ 5 ms ise; Ürünün kullanım ömrünü etkileyebilir.


Tamamlayıcı ürünler

Ara bağlantı kablosu ZDCG004
Aydınlatma tekniği
Bağlantı kablosu ZC4G002
Bağlantı kablosu ZC4G003
Koruma gövdesi ZSZ-0x-01
Objektif
weQubeOCR lisans yükseltme DNNL003
weQubeVision lisans yükseltme DNNL001
Yazılım

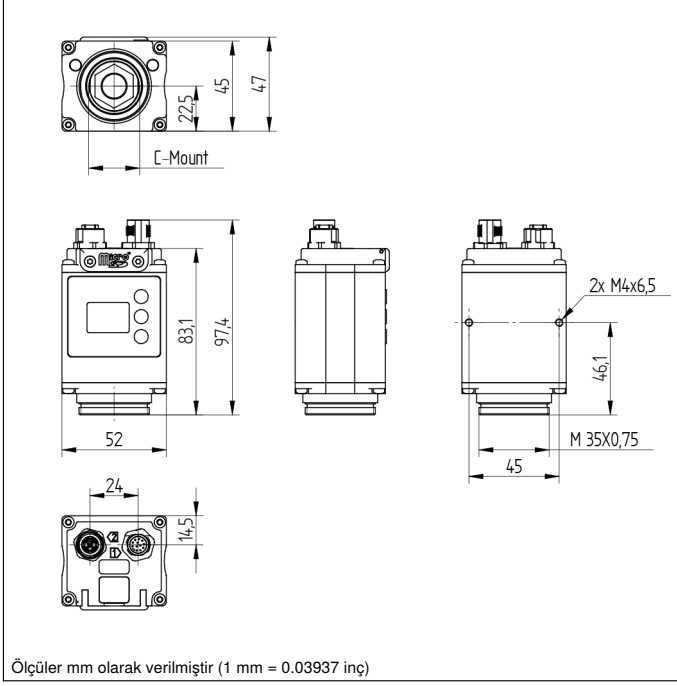

Kumanda panosu

X2



20 = Enter tuşu
22 = Up tuşu
23 = Down tuşu
60 = Gösterge