

1D-/2D-Codescanner

C5PC008

Bestellnummer

IndustrialEthernet




- Auto-Button-Funktion
- Integrierte Coderekonstruktion
- Integrierte LED-Beleuchtung
- PROFINET und EtherNet/IP™
- WebLink

Diese 2D-Codescanner eignen sich zum omnidirektionalen Scannen von 1D- und 2D-Codes. Folgende Code-Arten sind lesbar:

1D-Codes: Code39, Code93, Code128, UPC/EAN, BC412, Interleaved 2 of 5, Codabar, Postal Codes, Pharmacode

2D-Codes: DataMatrix ECC 0...200, PDF417, Micro PDF417, QR-Code, Micro QR-Code, Aztec Code, GS1 Databar, DotCode

Weitere Code-Arten auf Anfrage.

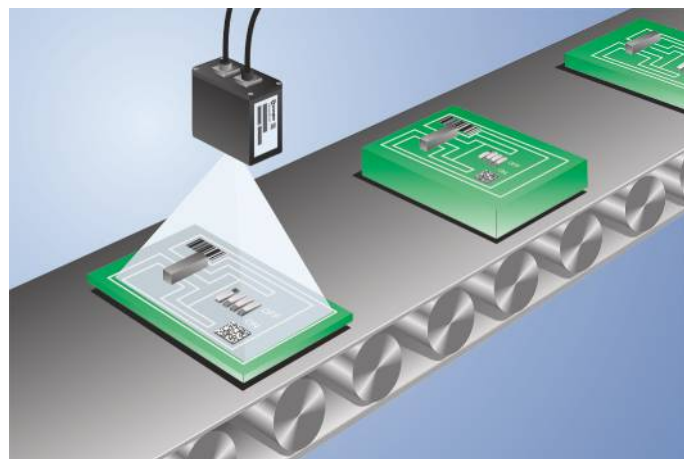

Technische Daten

Optische Daten

Barcodedichte	High Density
Leseabstand	> 133 mm
Auflösung	752 x 480 Pixel
Lichtart	Rotlicht
Wellenlänge	617 nm
Lebensdauer (Tu = +25 °C)	50000 h
Min. Auflösung	0,127 mm

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	5...30 V DC
Stromaufnahme (Ub = 24 V)	150 mA
Scanrate	60 scans/s
Temperaturbereich	0...45 °C
Schaltausgang	Optokoppler
Anzahl Schaltausgänge	3
Schaltstrom Schaltausgang	100 mA
Verpolungssicher	ja
Schnittstelle	RS-232/Ethernet
Triggereingang	Optokoppler
Signaleingang	Optokoppler
Anzahl Signaleingänge	3

Mechanische Daten

Einstellart	Ethernet
Gehäusematerial	Metall
Gewicht	68 g
Schutzart	IP65
Anschlussart	M12 x 1; 12-polig
Anschlussart Ethernet	M12 x 1; 8-polig

PNP-Öffner/-Schließer umschaltbar



NPN-Öffner/-Schließer umschaltbar



Ethernet



PROFINET-I/O, CC-B



EtherNet/IP™



Anschluss Tabellen-Nr.

39

Bedienfeld-Nr.

A24

Passende Anschlusstechnik-Nr.

87

Passende Befestigungstechnik-Nr.

430

Ergänzende Produkte

Diffusorscheibe ZNNG030

Ersatzscheibe ZNNG029

Polarisationsfilter ZNNG031

Schutzgehäuse ZSV-0x-01

Software


Umlenkspiegel ZNNG028

Verbindungskabel ZC4G002

Verbindungskabel ZC4G003


Verbindungskabel ZCYV00x

Verbindungskabel ZDCG005

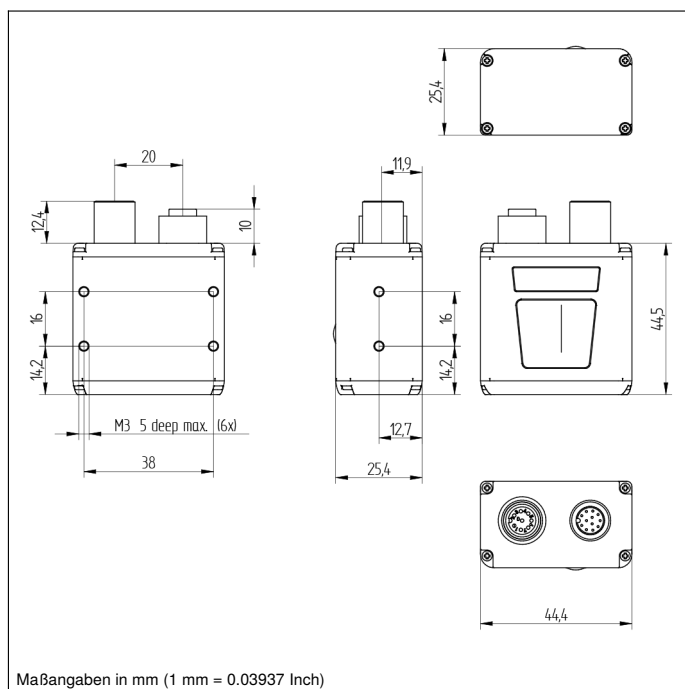

Bedienfeld

A24



- 03 = Fehleranzeige
- 06 = Teach-in-Taste
- 36 = Modeanzeige
- 48 = Netzwerk Status
- 50 = Code erkannt
- 68 = Versorgungsspannungsanzeige
- 70 = Run/Trigger