

Lecteur de codes 1D/2D

C5KC002

Référence



- Eclairage de la cible par LED intégrées
- Fonction apprentissage
- Reconstruction de code intégrée
- WebLink


Les lecteurs de codes barres 2D permettent de scanner des codes 2D mais également des codes 1D dans toutes les directions.

Les codes suivants sont reconnaissables :

Codes 1D : Code39, Code93, Code128, UPC / EAN, BC412, I2 of 5, Codabar, Postal Codes

Codes 2D : DataMatrix ECC 0...200, PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR Code, Aztec Code, GS1 Databar, DotCode.

Autres codes sur demande.

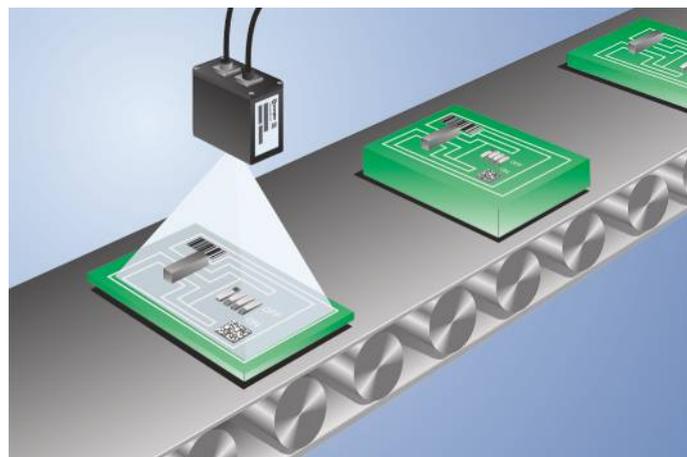

Données techniques

Caractéristiques optiques

Densité de code barres	Haute densité
Résolution	1280 x 960 Pixel
Type de lumière	Lumière rouge
Longueur d'onde	617 nm
Durée de vie (Tu = +25 °C)	50000 h

Caractéristiques électroniques

Tension d'alimentation	5 V DC
Consommation de courant (Ub = 24 V)	600 mA
Taux de lecture	10 scans/s
Plage de températures	0...40 °C
Sortie TOR	TTL
Nombre de sortie TOR	3
Courant commuté sortie TOR	< 100 mA
Protection contre les inversions de polarité	oui
Interface	USB/RS-232
Entrée de déclenchement	Optocoupleur
Entrée signal	Optocoupleur
Nombre d'entrées signal	3


Caractéristiques mécaniques

Boîtier en matière	Aluminium
Protection de l'optique	Plastique, PMMA
Poids	108 g
Indice de protection	IP54
Mode de raccordement	SubD 15-pôles

Tableau de raccordement N°	58
Panneau de commande N°	A24
Référence connectique appropriée	74
Fixation appropriée	430


Produits complémentaires

Boîtier de protection ZSV-0x-01
Câble d'interface ZDNV007
Diffuseur ZNNG030
Filtre de polarisation ZNNG031
Logiciel
Miroir de renvoi ZNNG028
Répartiteur AB-0003-1
Vitre de remplacement ZNNG029

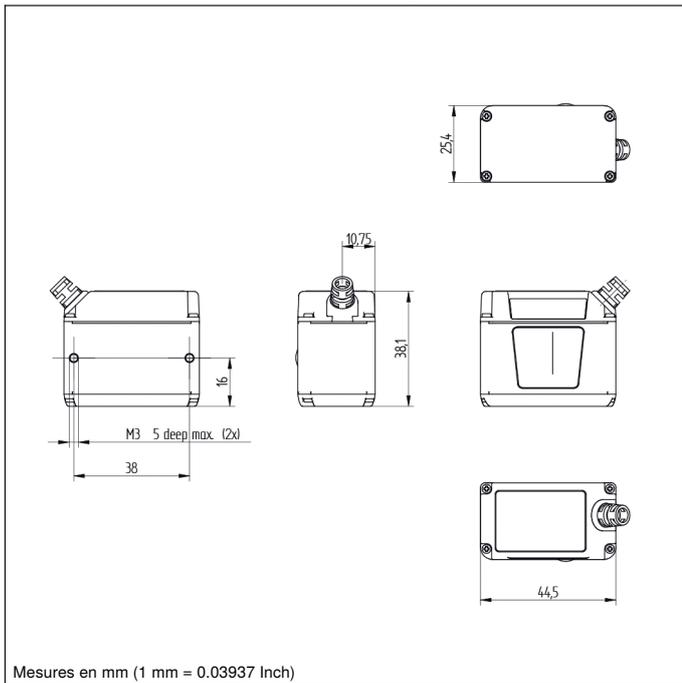

Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Panneau

A24


- 03 = Signalisation de la sortie défaut
- 06 = Touche apprentissage
- 36 = Signalation du mode
- 48 = Etat du réseau
- 50 = Code-barre reconnu
- 68 = Affichage de la tension d'alimentation
- 70 = Run / Trigger

Distance de l'objet	Champ de vision maximale	Résolution minimale	Distance de lecture	
			1D	2D
50	36,5 × 27,4 mm			
64	46,0 × 34,5 mm	0,050 mm	45...62 mm	—
81	57,2 × 42,9 mm	0,084 mm	45...107 mm	45...56 mm
102	71,4 × 53,6 mm	0,127 mm	45...165 mm	45...88 mm
133	90,5 × 67,9 mm	0,190 mm	45...252 mm	45...135 mm
190	127,0 × 95,3 mm	0,254 mm	45...300 mm	45...182 mm
300	198,4 × 148,8 mm	0,381 mm	45...300 mm	45...280 mm