

1D/2D条码扫描仪

C5PC009

订货号

IndustrialEthernet



- PROFINET和EtherNet/IP™
- 网页链接
- 自动按键功能
- 集成式LED照明
- 集成式代码重建


这种2D码扫描仪适合于全方位扫描1D及2D码。

下列类型的代码可读：

1D码：39码、93码、128码、UPC/EAN、BC412、I2 of 5、Codabar、邮编

2D码：二维码(ECC 0-200)、PDF417、Micro PDF417、QR码、Micro QR码、Aztec码、GS1 Databar、点码。

更多代码类型承索即奉。

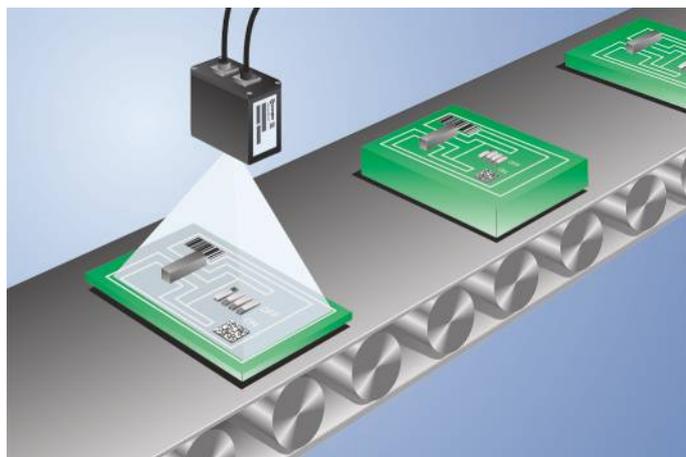

技术数据


光学数据	
条码密度	超高密度
读取间距	75...1200 mm
分辨率	1280 × 960 像素
光线类型	红光
波长	617 nm
使用寿命(Tu = +25 °C)	50000 h
最小分辨率	0,127 mm
电气数据	
供电电压	5...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	150 mA
扫描率	42 scans/s
温度范围	0...45 °C
切换输出端	光耦
切换输出端数量	3
切换输出端开关电流	100 mA
反极性保护	是
接口	RS-232/Ethernet
触发输入端	光耦
信号输入端	光耦
信号输入端数量	3
机械数据	
设置方式	Ethernet
外壳材料	金属
重量	68 g
防护等级	IP65
连接方式	M12 × 1 ; 12针
以太网连接方式	M12 × 1 ; 8针
PNP常闭触点/常开触点 (可切换)	●
NPN常闭触点/常开触点 (可切换)	●
以太网	●
PROFINET-I/O、CC-B	●
EtherNet/IP™	●
接线表编号	39
操作面板编号	A24
适当的连接技术编号	87
适当的紧固技术编号	430

补充的产品


- 偏振滤镜ZNNG031
- 备用防护罩ZNNG029
- 扩散板ZNNG030
- 转向镜ZNNG28
- 软件
- 连接电缆 ZC4G002
- 连接电缆 ZC4G003
- 连接电缆 ZCYV00x
- 连接电缆 ZDCG005
- 防护外壳ZSV-0x-01

操作面板

A24



- 03 = 错误指示器
- 06 = 示教键
- 36 = 模式指示器
- 48 = 网络状态
- 50 = 代码已识别
- 68 = 供电电压指示器
- 70 = 运行/触发

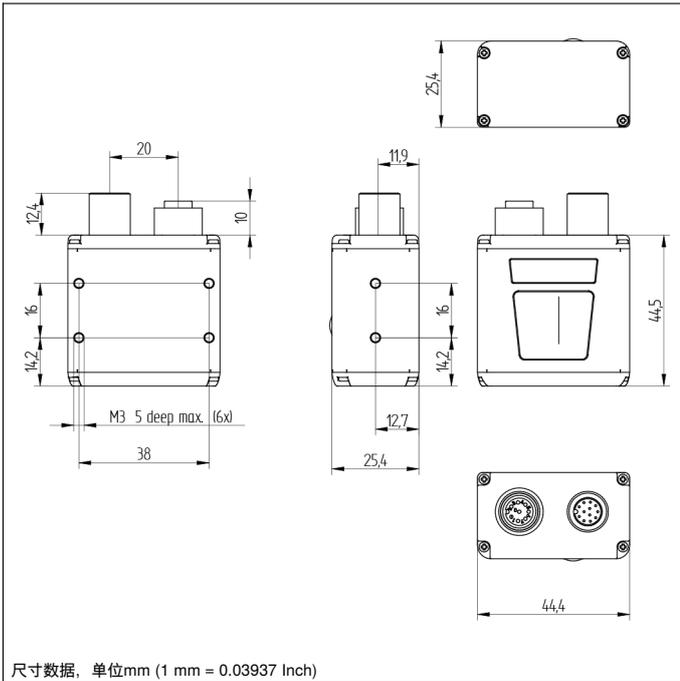

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Object Distance	Max. Field of View	Min. Resolution	Read Range	
			1D	2D
75 mm	22 mm × 16 mm			
100 mm	29 mm × 22 mm	0,063 mm	75...135 mm	75...95 mm
200 mm	59 mm × 44 mm	0,084 mm	75...180 mm	75...125 mm
300 mm	88 mm × 66 mm	0,127 mm	75...310 mm	75...220 mm
400 mm	117 mm × 88 mm	0,190 mm	75...465 mm	75...350 mm
500 mm	146 mm × 110 mm	0,254 mm	75...615 mm	75...480 mm
600 mm	176 mm × 132 mm	0,381 mm	75...925 mm	75...725 mm
700 mm	205 mm × 154 mm	0,508 mm	75...1225 mm	75...970 mm
800 mm	234 mm × 176 mm			
900 mm	263 mm × 198 mm			
1000 mm	293 mm × 220 mm			
1100 mm	322 mm × 241 mm			
1200 mm	351 mm × 263 mm			

