

Escáner de códigos 1D/2D

C5KC002

Referencia



- Función de botón automático
- Iluminación integrada LED
- Reconstrucción de código integrado
- WebLink

Datos técnicos

Datos ópticos

Densidad de códigos de barras	Alta densidad
Resolución	1280 x 960 Píxeles
Tipo de luz	Luz roja
Longitud de onda	617 nm
Vida útil (Tu = +25 °C)	50000 h

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	5 V DC
Consumo de corriente (Ub = 24 V)	600 mA
Velocidad de escaneo	10 escaners/s.
Rango de temperatura	0...40 °C
Salida de conmutación	TTL
Número de salidas de conmutación	3
Corriente de conmutación / salida de conmutación	< 100 mA
Protección cambio polaridad	sí
Interfaz	USB/RS-232
Entrada trigger	Optoacoplador
Entrada de señal	Optoacoplador
Número de entradas de señal	3

Datos mecánicos

Carcasa	Aluminio
Protección de la óptica	Plástico, PMMA
Peso	108 g
Clase de protección	IP54
Conexión	SubD 15-pines


Tabla de conexión N°	58
N° Panel de control	A24
N° Conector adecuado	74
N° Montaje adecuado	430

Estos escáneres de códigos están disponibles para omnidireccionalmente escanear códigos 1D y 2D. Los siguientes tipos de códigos pueden ser procesados:

códigos 1D: Código 39, Código 93, Código 128, UPC/EAN, BC412, I2 of 5, Codabar, Postal Codes


códigos 2D: DataMatrix ECC 0...200, PDF417, Micro PDF417, QR Código, Micro QR Código, Aztec Code, GS1 Databar, DotCode.

Tipos de código adicional bajo demanda.

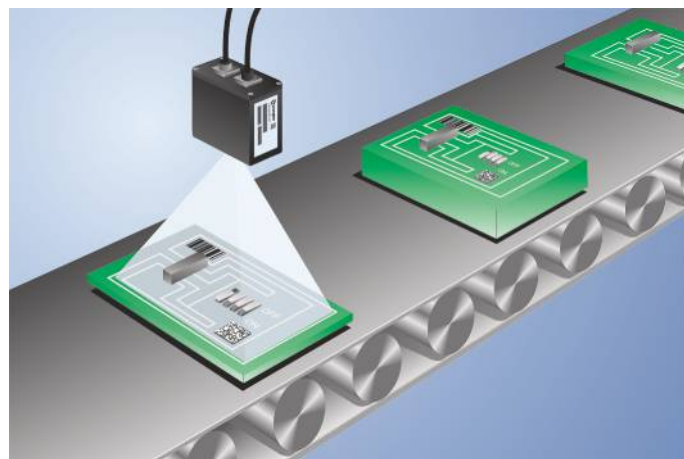

Productos adicionales


Cable interface ZDNV007
Caja de conexión AB-0003-1
Carcasa protectora ZSV-0x-01
Disco de recambio ZNNG029
Espejo deflector ZNNG028
Filtro de polarización ZNNG031
Filtro difusor ZNNG030
Software

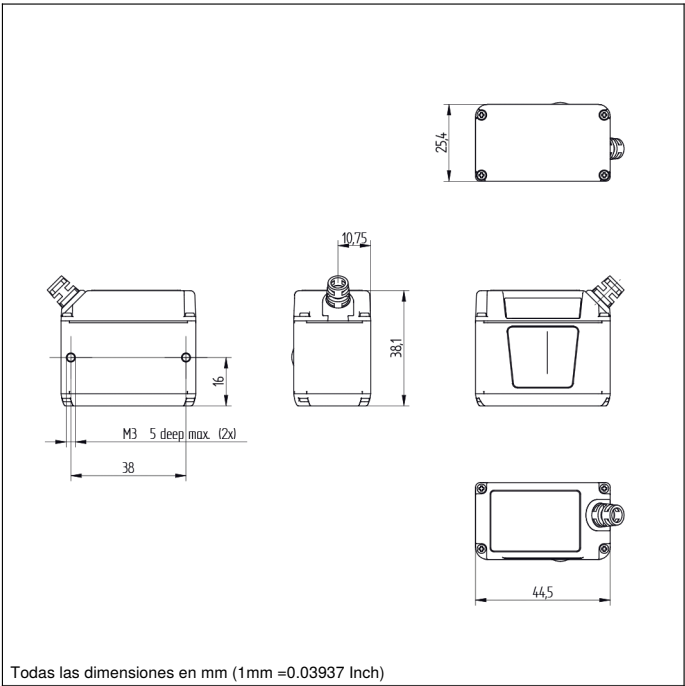

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

Panel

A24



- 03 = Display de error
- 06 = Boton Teach
- 36 = Display de modo
- 48 = Estado de Network
- 50 = Buena Lectura
- 68 = Indicador de la tensión de alimentación
- 70 = Run/Trigger

Distancia del objeto	Max. Campo visual	Minima resolucio	Rango de lectura	
			1D	2D
50	36,5 × 27,4 mm			
64	46,0 × 34,5 mm	0,050 mm	45...62 mm	—
81	57,2 × 42,9 mm	0,084 mm	45...107 mm	45...56 mm
102	71,4 × 53,6 mm	0,127 mm	45...165 mm	45...88 mm
133	90,5 × 67,9 mm	0,190 mm	45...252 mm	45...135 mm
190	127,0 × 95,3 mm	0,254 mm	45...300 mm	45...182 mm
300	198,4 × 148,8 mm	0,381 mm	45...300 mm	45...280 mm

