

1D-/2D-Kod Tarayıcı

C5KC002

Sipariş numarası



- Entegre kod rekonstrüksiyonu
- Entegre LED aydınlatması
- Otomatik buton fonksiyonu
- WebLink

Teknik Veriler

Optik veriler

Barkod yoğunluğu	High density
Çözünürlük	1280 × 960 Piksel
Işık türü	Kırmızı ışık
Dalga boyu	617 nm
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C)	50000 h

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi	5 V DC
Güç tüketimi (Ub = 24 V)	600 mA
Okuma hızı	10 tarama/s
Sıcaklık aralığı	0...40 °C
Anahtarlama çıkışı	TTL
Anahtarlama çıkışı sayısı	3
Röle çıkışı anahtarlama akımı	< 100 mA
Ters kutup korumalı	Evet
Arayüz	USB/RS-232
Tetikleme girişi	Opto izolatör
Sinyal girişi	Opto izolatör
Sinyal girişi sayısı	3

Mekanik veriler

Gövde malzemesi	Alüminyum
Optik kapak	Plastik, PMMA
Ağırlık	108 g
Koruma sınıfı	IP54
Bağlantı türü	SubD 15 pin'li

Bağlantı tablosu no.	58
Kumanda panosu no.	A24
Uygun bağlantı tekniği no.	74
Uygun sabitleme tekniği no.	430


Bu 2D kod okuyucular, 1D ve 2D kodlarının tüm yönlerden okunması kullanım için uygundur.

Okunabilen kodlar:

1D kodlar: 39 kodları, 93 kodları, 128 kodları, UPC/EAN, BC412,I2 of 5, kodabar, posta kodları

2D kodlar: Datamatriks (ECC 0-200), PDF417, Micro PDF417, QR kodları, Micro QR kodları, Aztec kodları, GS1 databar, DotCode

Diğer kod türleri için sorunuz.

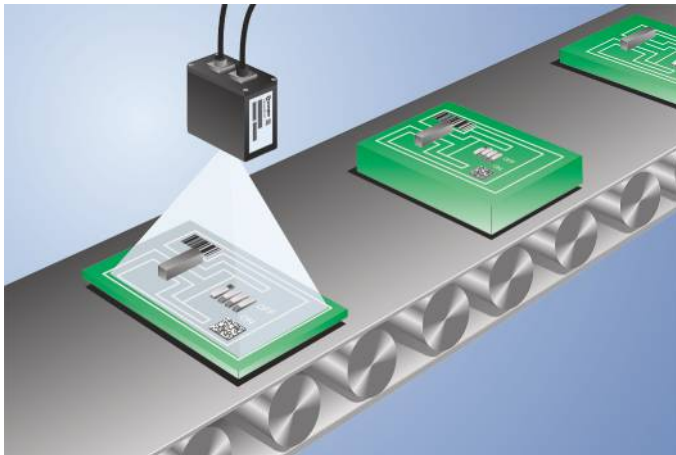


Tamamlayıcı ürünler

Arabirim kablosu ZDNV007
Bağlantı kutusu AB-0003-1
Difüzör optik cam ZNNG030
Koruma gövdesi ZSV-0x-01
Polarizasyon filtresi ZNNG031
Yansıtma aynası ZNNG028
Yazılım
Yedek cam ZNNG029

Kumanda panosu

A24



- 03 = Hata göstergesi
- 06 = Teach tuşu
- 36 = Mod göstergesi
- 48 = Aç durumu
- 50 = Kod tanındı
- 68 = Besleme gerilimi göstergesi
- 70 = Run / Tetikleme

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Object Distance	Max.Field of View	Min.Resolution	Read Range	
			1D	2D
50	36,5 × 27,4 mm			
64	46,0 × 34,5 mm	0,050 mm	45...62 mm	—
81	57,2 × 42,9 mm	0,084 mm	45...107 mm	45...56 mm
102	71,4 × 53,6 mm	0,127 mm	45...165 mm	45...88 mm
133	90,5 × 67,9 mm	0,190 mm	45...252 mm	45...135 mm
190	127,0 × 95,3 mm	0,254 mm	45...300 mm	45...182 mm
300	198,4 × 148,8 mm	0,381 mm	45...300 mm	45...280 mm

