

Escáner manual 1D/2D


CSMH004

Referencia



- Alineación y registro rápido de los códigos 1D/2D
- Descodificación de los códigos DPM (p. ej., códigos agujereados, corroídos o con relieves)
- Resistente a soluciones de limpieza
- Retroalimentación directa tras decodificación (vibración, señal visual/acústica)

Estos escáneres manuales de wenglor sirven para la lectura de códigos 1D y 2D impresos, punzonados y grabados con láser en una gran variedad de material diferentes. Se consiguen buenos resultados de lectura incluso con códigos de mala calidad. Tipos de códigos que pueden leerse: DataMatrix, Data Matrix Rectangle Extension, código QR, Micro QR-Code, QR Modelo 1, Aztec Code, PDF417, Composite, Grid Matrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417, Code 11, Code 32, Code39, Code 49, Code128, Interleaved 2 of 5, Telepen, MSI Plessey, Plessey, Pharmacode, UPC/EAN/JAN, Codabar, Codablock F, GS1 Databar, GS1 Composite, Planet, Code93, BC412, Postal Codes.

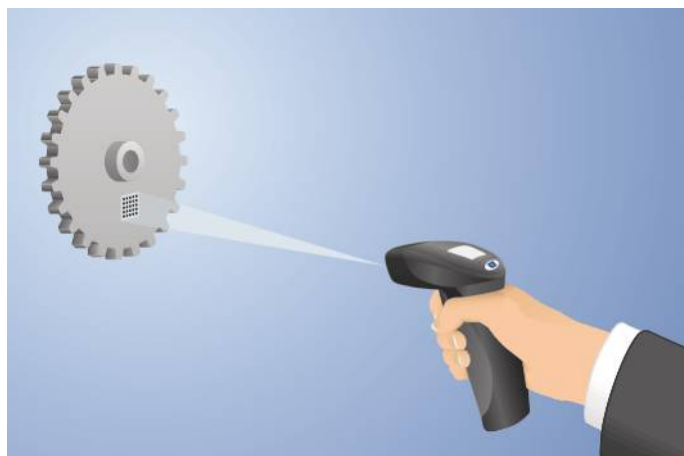

Datos técnicos

Datos ópticos

Rango de lectura	38...394 mm
Resolución	1280 × 960 Píxeles
Tipo de luz	Luz roja
Lux externa máx. admisible	97000 Lux
Contraste de impresión de códigos de barras	> 15 %

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	5 V DC
Consumo de energía	< 2250 mW
Rango de temperatura	-20...55 °C
Interfaz	RS-232
Velocidad de transferencia	< 115200 Bd
Señal acústica	sí
Señal de vibración	sí
Señal visual	sí

Datos mecánicos

Carcasa	Plástico
Peso	110 g
Clase de protección	IP54
Conexión	Cable
Longitud del cable	240 cm
Códigos DPM	sí


RS-232 interface

Nº Montaje adecuado

431

Productos adicionales

Cable de conexión ZCLL001
Cable interface ZDNV001
Cable interface ZDNV002
Pasarela de bus de campo ZAGxxxN01, EPGG001
Software

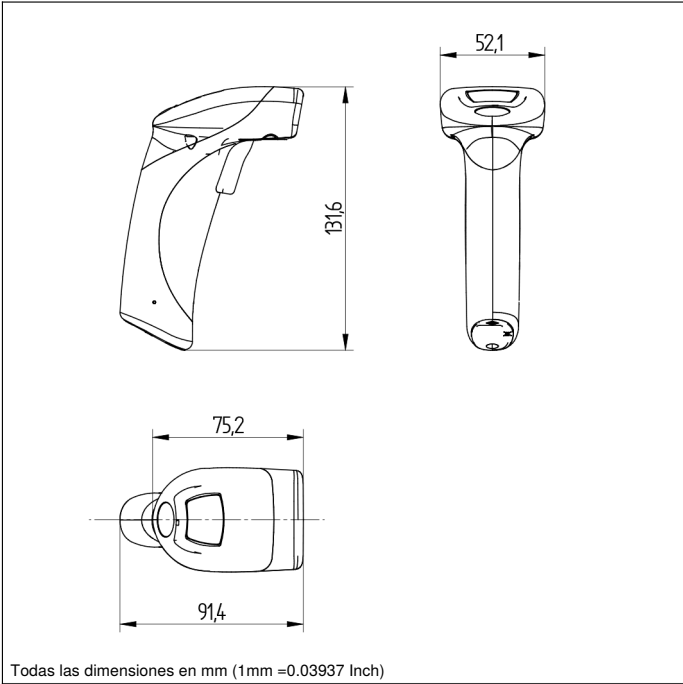

Minima resolución		Rango de lectura 1D	Rango de lectura 2D
1D	2D		
Densité			
0,127 mm	0,127 mm	92 mm a 127 mm	94 mm a 117 mm
0,191 mm	0,191 mm	56 mm a 165 mm	38 mm a 152 mm
0,254 mm	0,254 mm	38 mm a 203 mm	41 mm a 196 mm
0,508 mm	0,508 mm	58 mm a 394 mm	41 mm a 239 mm