

Letture di codici 1D/2D

C5KC001

Numero d'ordinazione



- Funzione automatica tramite tasto
- Illuminazione integrata tramite LED
- Link Web
- Ricostruzione codici integrata

Dati tecnici

Dati ottici

Densità di codice a barre	Standard density
Risoluzione	1280 × 960 Pixel
Tipo di luce	Luce rossa
Lunghezza d'onda	617 nm
Vita media (Tu = +25 °C)	50000 h

Dati elettrici

Tensione di alimentazione	5 V DC
Assorbimento di corrente (Ub = 24 V)	600 mA
Scan rate	10 scan/sec
Fascia temperatura	0...40 °C
Uscita di commutazione	TTL
Numero uscite di commutazione	3
Max. corrente di commutazione	< 100 mA
Protezione all'inversione di polarità	sì
Interfaccia	USB/RS-232
Ingresso trigger	Accoppiatore ottico
Ingresso segnale	Accoppiatore ottico
Numero di ingressi di segnale	3

Dati meccanici

Materiale custodia	Alluminio
Protezione dell'ottica	Plastica, PMMA
Peso	108 g
Grado di protezione	IP54
Tipo di connessione	SubD 15-pin

Tabella dei collegamenti n.	58
Pannello n.	A24
Nr. dei connettori idonea	74
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	430


Questi scanner per codici 2D si prestano soprattutto per scansioni omnidirezionali di codici 1D e 2D.

E' possibile leggere i seguenti codici:

Codici 1D: Code39, Code93, Code128, UPC/EAN, BC412, Interleaved 2 of 5, Codabar, Postal Codes


Codici 2D: DataMatrix ECC 0...200, PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR Code, Aztec Code, GS1 Databar, Dot Code

Ulteriori codici a richiesta.

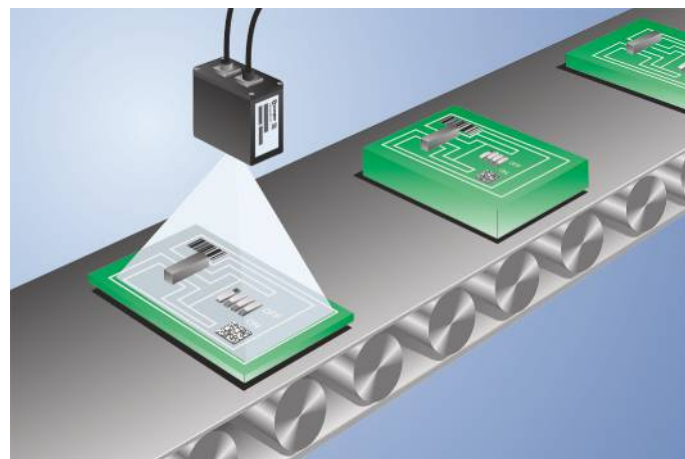

Prodotti aggiuntivi


Box di collegamento AB-0003-1
Cavo interfaccia ZDNV007
Custodia di protezione ZSV-0x-01
Diffusore ZNNG030
Filtro di polarizzazione ZNNG031
Riflettore passivo ZNNG028
Software
Vetro di ricambio ZNNG029

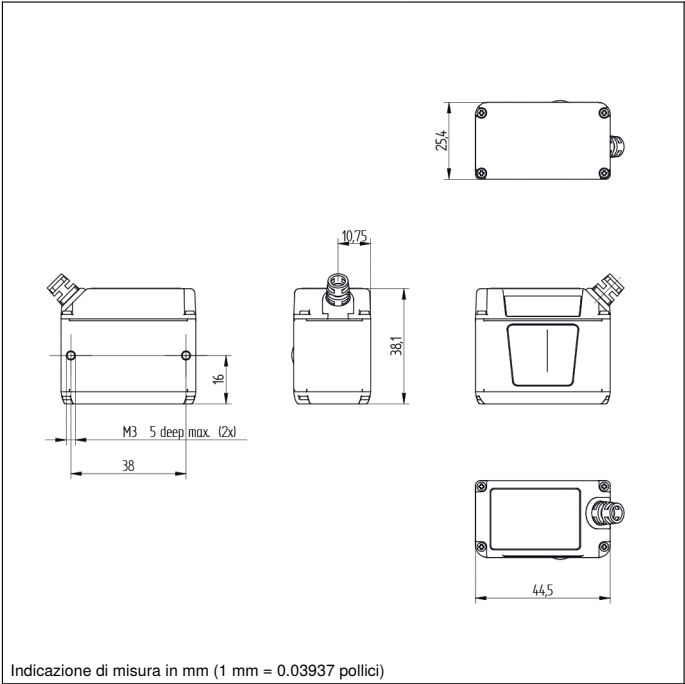

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

Pannello di controllo

A24



- 03 = Segnalazione di errore
- 06 = Tasto Teach
- 36 = Segnalazione del modo di funzionamento
- 48 = Stato stazione
- 50 = Lettura buona
- 68 = Indicazione della tensione di alimentazione
- 70 = Run/Trigger

Distanza oggetto	Max. Campo visivo	Risoluzione min.	Campo di lettura	
			1D	2D
50	57,2 × 42,9 mm			
64	73,0 × 54,8 mm	0,084 mm	45...65 mm	—
81	88,9 × 66,7 mm	0,127 mm	45...106 mm	45...55 mm
102	109,5 × 82,2 mm	0,190 mm	45...162 mm	45...85 mm
133	141,3 × 106,0 mm	0,254 mm	45...218 mm	45...116 mm
190	200,0 × 150,0 mm	0,381 mm	45...300 mm	45...178 mm
300	314,3 × 235,7 mm	0,508 mm	45...300 mm	45...240 mm