


# Sensore di pressione

## FFAP030

Numero d'ordinazione

UniBar

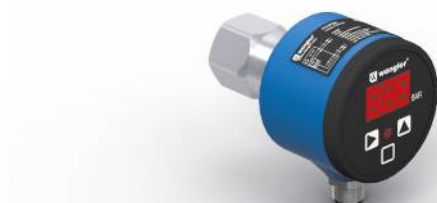

- Facile utilizzo tramite il display
- Indicazione degli stati di commutazione molto ben visibile

I sensori di pressione UniBar misurano la pressione relativa di qualsiasi sostanza nell'intervallo di -1...600 bar in sistemi chiusi.

I sensori di pressione UniBar sono molto facili da usare grazie al display integrato. L'indicatore di stati di commutazione ben visibile consente una rapida localizzazione dei relativi sensori durante i processi di manutenzione.



### Dati tecnici

#### Dati specifici del sensore

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Campo di misurazione      | 0...0,1 bar  |
| Tipo di misurazione       | relativa     |
| Pressione di carico max.  | 1 bar        |
| Pressione di scoppio      | 1,5 bar      |
| Campo di regolazione      | 4...100 %    |
| Medium                    | Liquidi; gas |
| Isteresi di commutazione  | 2 %          |
| Differenza di misurazione | < ± 0,5 %    |
| Deriva termica            | 0,025 %/K    |

#### Condizioni ambientali

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Temperatura del fluido                       | -25...80 °C         |
| Temperatura ambientale                       | -25...80 °C         |
| EMC                                          | DIN EN 61326-2-3    |
| Resistenza agli shock DIN IEC 68-2-27        | 30 g / 11 ms        |
| Resistenza alle vibrazioni DIN IEC 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |

#### Dati elettrici

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Tensione di alimentazione                 | 16...32 V DC |
| Assorbimento di corrente (Ub = 24 V)      | < 60 mA      |
| Numero uscite di commutazione             | 1            |
| Tempo di risposta                         | 30 ms        |
| Max. corrente di commutazione             | < 250 mA     |
| Caduta di tensione uscita di commutazione | < 2 V        |
| Uscita analogica                          | 0...10 V     |
| Fonte del segnale                         | Pressione    |
| Risoluzione                               | 10 bit       |
| Protezione contro i cortocircuiti         | sì           |
| Protezione all'inversione di polarità     | sì           |
| Classe di protezione                      | III          |

#### Dati meccanici

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Tipo di regolazione             | Menu           |
| Materiale custodia              | PBT; PC; FKM   |
| Materiale pannello di controllo | Poliestere     |
| Materiale che tocca la sostanza | 1.4435; 1.4404 |
| Grado di protezione             | IP65 *         |
| Tipo di connessione             | M12 × 1; 4-pin |
| Connessione di processo         | G 1/2"         |

#### Dati tecnici di sicurezza


|                        |           |
|------------------------|-----------|
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 1201,51 a |
|------------------------|-----------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Uscita analogica          | ●   |
| PNP contatto aperto       | ●   |
| Schema elettrico nr.      | 534 |
| Pannello n.               | A05 |
| Nr. dei connettori idonea | 2   |

\* controllato da wenglor

### Prodotti aggiuntivi

Guarnizione G1/2" ZH5G002

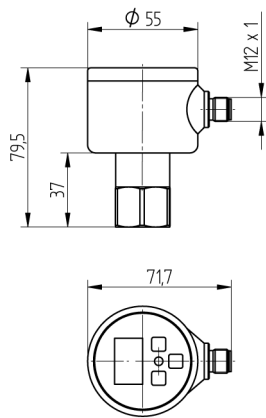

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)



## Pannello di controllo

A05



01 = Segnalazione dello stato di commutazione


20 = Tasto Enter

22 = Tasto Up

60 = Display

99 = Tasto destro

534



| Indice    |                                     |          |                                    |
|-----------|-------------------------------------|----------|------------------------------------|
| +         | Alimentazione +                     | nc       | Non collegato                      |
| -         | Alimentazione 0 V                   | U        | Ingresso test                      |
| ~         | Alimentazione AC                    | Ü        | Ingresso test inverso              |
| A         | Uscita (NO)                         | W        | Ingresso trigger                   |
| Ä         | Uscita (NC)                         | W-       | Terra per ingresso trigger         |
| V         | Antimbrattamento/errore (NO)        | O        | Uscita analogica                   |
| Ȳ         | Antimbrattamento/errore (NC)        | O-       | Terra per uscita analogica         |
| E         | Ingresso digitale/analogico         | BZ       | Estrazione a blocchi               |
| T         | Ingresso Teach                      | Amv      | Valvola uscita                     |
| Z         | Tempo di ritardo                    | a        | Valvola uscita +                   |
| S         | Schermo                             | b        | Valvola uscita 0 V                 |
| RxD       | Interfaccia ricezione               | SY       | Sincronizzazione                   |
| TxD       | Interfaccia emissione               | SY-      | Terra per sincronizzazione         |
| RDY       | Pronto                              | E+       | Ricevitore-Linea                   |
| GND       | Massa                               | S+       | Emettitore-Linea                   |
| CL        | Clock                               | ≡        | Terra                              |
| E/A       | Entrata/Uscita programmabile        | SnR      | Riduzione della distanza di lavoro |
| IO-Link   | IO-Link                             | Rx+/-    | Ethernet ricezione                 |
| PoE       | Power over Ethernet                 | Tx+/-    | Ethernet emissione                 |
| IN        | Ingresso di sicurezza               | Bus      | Interfaccia-Bus A(+)/B(-)          |
| QSSD      | Uscita di sicurezza                 | La       | Luce emettitore disinseribile      |
| Signal    | Uscita del segnale                  | Mag      | Comando magnetico                  |
| BI_D+/-   | GbE bidirezionale, Linea dati (A-D) | RES      | Ingresso conferma                  |
| ENo RS422 | Encoder 0-Impuls 0/0 (TTL)          | EDM      | Monitoraggio contatti              |
| PT        | Resistore di precisione in platino  | ENARs422 | Encoder A/Ä (TTL)                  |
|           |                                     | ENBRs422 | Encoder B/B (TTL)                  |
|           |                                     | ENa      | Encoder A                          |
|           |                                     | ENb      | Encoder B                          |
|           |                                     | AMIN     | Uscita digitale MIN                |
|           |                                     | AMAX     | Uscita digitale MAX                |
|           |                                     | AOK      | Uscita digitale OK                 |
|           |                                     | SY In    | Sincronizzazione In                |
|           |                                     | SY OUT   | Sincronizzazione OUT               |
|           |                                     | OLt      | Uscita luminosità                  |
|           |                                     | M        | Manutenzione                       |
|           |                                     | rsv      | Riservata                          |
|           |                                     |          | Colori cavi secondo IEC 60757      |
|           |                                     | BK       | Nero                               |
|           |                                     | BN       | Marrone                            |
|           |                                     | RD       | Rosso                              |
|           |                                     | OG       | Arancione                          |
|           |                                     | YE       | Giallo                             |
|           |                                     | GN       | Verde                              |
|           |                                     | BU       | Bleu                               |
|           |                                     | VT       | Viola                              |
|           |                                     | GY       | Grigio                             |
|           |                                     | WH       | Bianco                             |
|           |                                     | PK       | Rosa                               |
|           |                                     | GNYE     | Verde Giallo                       |