

Cavo a fibre ottiche in vetro

principio barriera unidirezionale per P1XF

FL2002

Numero d'ordinazione



Dati tecnici

Dati ottici

Diametro del fascio di fibre	3 mm
Portata	600 mm
Angolo ottico	30 °
Fibra	Indice del passo
Distribuzione delle fibre	Omogenea

Dati meccanici

Fascia temperatura	0...60 °C
Raggio di curvatura	50 mm
Lunghezza fibre ottiche	0,5 m
Materiale del rivestimento	CuZn, nichelato

Nr. adattore per fibre ottiche


01

- Compatibili con il sensore multispettrale a 6 fasce P1XF001
- Costruzione robusta
- Progettati per gli spazi stretti

I cavi a fibre ottiche in vetro sono compatibili con il sensore multispettrale a 6 fasce P1XF001 nel funzionamento a barriera. Essi rilevano oggetti trasparenti come fogli, vetro o bottiglie in PET.



FL2002

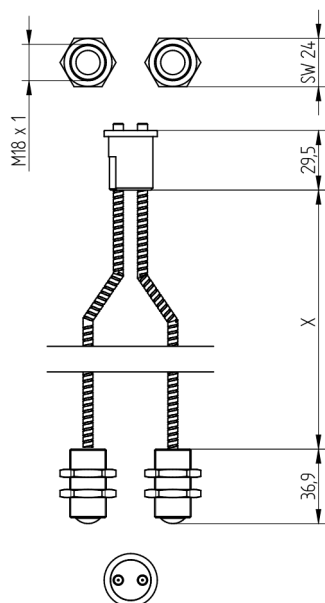

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

