

Letture di codici 1D/2D

FIS-0004-0102

Numero d'ordinazione



- Elevata profondità di campo
- Per applicazioni statiche
- Teach-in

Dati tecnici

Dati ottici

Densità di codice a barre	Low Density
Campo di lettura	51...152 mm
Risoluzione	640 x 480 Pixel
Tipo di luce	Luce rossa
Lunghezza d'onda	617 nm
Vita media (Tu = +25 °C)	40000 h
Livello luce estranea	3000 Lux
Contrasto di stampa di codici a barre	> 20 %

Dati elettrici


Tensione di alimentazione	5 V DC
Assorbimento di potenza	1970 mW
Scan rate	10 scan/sec
Ritardo di dis-/eccitazione (RS-232)	2,55 s
Fascia temperatura	0...40 °C
Uscita di commutazione	TTL
Numero uscite di commutazione	3
Max. corrente di commutazione	10 mA
Possibilità di networking	Daisy Chain, Multidrop
Interfaccia	RS-232/422/485
Velocità di trasmissione	115200 Bd
Ingresso trigger	NPN
Ingresso segnale	NPN
Numero di ingressi di segnale	1
Segnale acustico	sì

Dati meccanici

Materiale custodia	Alluminio
Peso	57 g
Grado di protezione	IP54
Tipo di connessione	SubD 15-pin


TTL positivo/negativo commutabile	●
Tabella dei collegamenti n.	09
Pannello n.	Ba6
Nr. dei connettori idonea	16 74
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	430

Questi scanner per codici 2D si prestano soprattutto per scansioni omnidirezionali di codici 1D e 2D. E' possibile leggere i seguenti codici: Code39, Code128, Code93, UPC/EAN, IBM BC412, Interleaved 2 of 5, Codabar, DataMatrix, PDF417, QR Code, RSS-Famile, Micro PDF

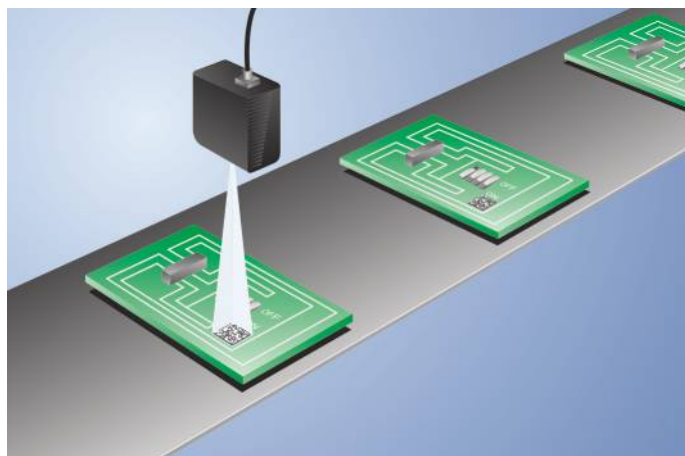


Prodotti aggiuntivi

Box di collegamento AB-0003-1
Custodia di protezione ZSV-0x-01
Gateways per bus di campo ZAGxxxN01, EPGG001
Riflettore passivo LA26
Software

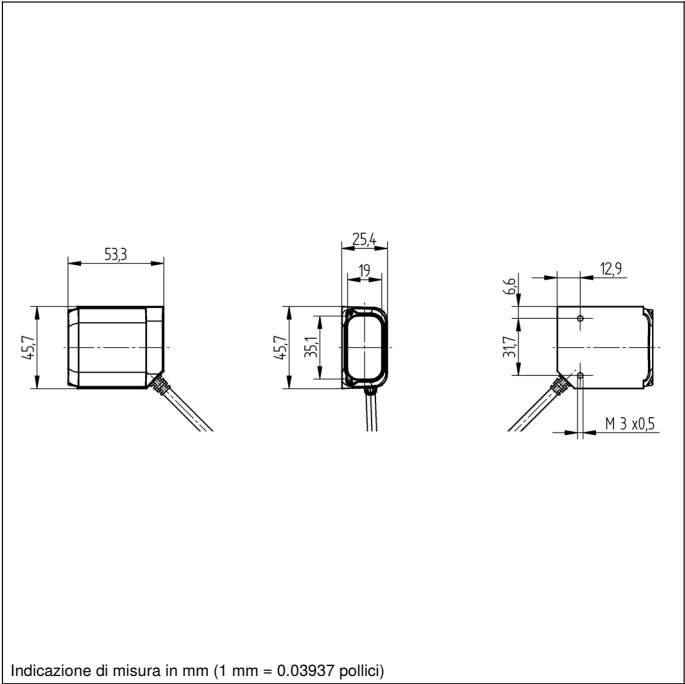

Pannello di controllo

Ba6



- 04 = Indicazione della funzione
- 06 = Tasto Teach
- 42 = Livello di lettura 100 %/Lettura buona
- 43 = Livello di lettura 80 %/Stato/Trigger
- 44 = Livello di lettura 60 %
- 45 = Livello di lettura 40 %
- 46 = Livello di lettura 20 %

Risoluzione min.		Max. Campo visivo	Campo di lettura
1D	2D		
Medium Density			
0,19 mm	0,25 mm	61 × 46 mm	51 mm a 102 mm
0,25 mm	0,38 mm	66 × 50 mm	43 mm a 119 mm
0,38 mm	0,51 mm	71 × 53 mm	36 mm a 132 mm
Low Density			
0,25 mm	0,38 mm	107 × 80 mm	89 mm a 114 mm
0,38 mm	0,51 mm	127 × 95 mm	69 mm a 127 mm
0,51 mm	0,76 mm	147 × 110 mm	51 mm a 152 mm