

Glasfaserlichtleitkabel

Tastprinzip für P1XF

FL3402

Bestellnummer



Technische Daten

Optische Daten

Faserbündeldurchmesser	3 mm
Arbeitsabstand	100 mm
Lichtfleckdurchmesser	10 mm
Faser	Stufenindex
Faserverteilung	statistische Mischung

Mechanische Daten

Temperaturbereich	0...60 °C
Biegeradius	50 mm
Lichtleiterlänge	0,5 m
Mantelmaterial	CuZn, vernickelt

Lichtleiteradapter-Nr.


01

- Kompatibel mit dem 6-Band-Multispektralsensor P1XF001
- Konzipiert für beengte Platzverhältnisse
- Robuste Bauweise

Die Glasfaserlichtleitkabel sind im Tastbetrieb kompatibel mit dem 6-Band-Multispektral-Sensor P1XF001. Sie sind ideal für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und detektieren farbige Objekte.



FL3402

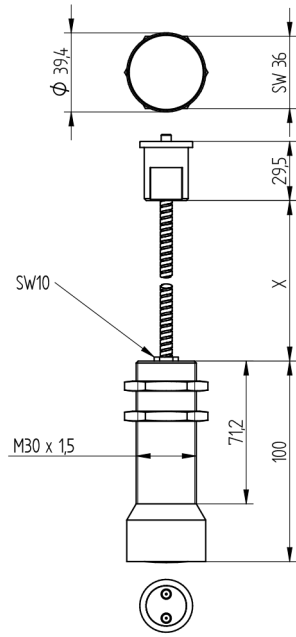

Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)

